


## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR



- ▶ Doorloopvaatwasser met thermische desinfectie
- ✓ Spoelcyclus met een Looptijd van 600 seconden
- ✓ Tanktemperatuur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatuur: 87 °C

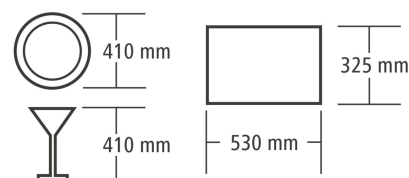

- ▶ Capaciteit/uur: 12 - 45 manden
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
- ▶ Tankinhoud: 20 liter
- ▶ Tankverwarming: 2,7 kW
- ▶ Boilerverwarming: 9 kW

### Beschrijving

Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS Eco500LPR is een dubbelwandige doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.

### Kenmerken

- |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Hoogte tabletten max.:                  | 530 x 325 mm                              |
| • Kap met automatische startfunctie:      | Ja                                        |
| • Voeten in hoogte verstelbaar:           | Ja                                        |
| • Hoogte verstelbaar:                     | 1595 mm tot 1660 mm                       |
| • Hoogte met geopende klep:               | 2065 - 2130 mm                            |
| • Hoogte glazen max.:                     | 410 mm                                    |
| • Hoogte borden max.:                     | 410 mm                                    |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: | Aan-/afvoertafel, voorreiniging           |
| • Afmetingen korf:                        | 500 x 500 mm                              |
| • Looptijd:                               | 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden  |
| • Capaciteit/uur max.:                    | 12 - 45 korven                            |
| • Aantal wasprogramma's:                  | 5 voorgeprogrammeerd<br>1 programmeerbaar |
| • Tankinhoud:                             | 20 liter                                  |
| • Waterverbruik bij 2 bar:                | 3,5 liter / spoelgang                     |
| • Waterdruk:                              | 2 - 4 bar                                 |
| • Watertoevoer:                           | G 3/4" M                                  |



- ▶ Doorloopvaatwasser met warmteterugwinning



- ▶ Wij raden een warmwateraansluiting aan
- ▶ Eenvoudige Bediening via kleurendisplay

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

- Waterafvoer: Ø 24 mm
- Tankverwarming: 2.7 kW
- Boilerverwarming: 9 kW
- Afvoerpomp: Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Waterontharder: Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Zelfreiniging: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Aan/Uit  
Start/Stop
- Display-weergave: 9-talig  
Tanktemperatuur en -status  
Boilertemperatuur en -status  
Programmacode en -naam  
Kleurendisplay, 2,8 inch
- Eigenschappen: Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534  
Warmteterugwinning  
Meertalig besturingsmenu  
Montage in serie of in een hoek
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 10 °C
- Inclusief: 1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm)  
1 bordenkorf (B 500 x D 500 x H 105 mm)  
1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm)  
1 toevoerslang  
1 afvoerslang
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Vermogen: 9.9 kW | 400 V | 50 Hz
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 720 x D 805 x H 2.115 mm
- Gewicht: 145,4 kg



## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301  
GTIN 4015613653952

#### Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen, Borden

Art.-Nr 5303  
GTIN 4015613653976

#### Bestekkorf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5302  
GTIN 4015613653969

#### Vaatkorvenwagen TGS100

CNS



- Opstaande rand: Rondom
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Uitvoering: Met transportvlak
- Toepassingsgebieden: Transporteren, Serveren
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Met greep (grepen): Ja

Art.-Nr 300143  
GTIN 4015613523712

## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Eigenschappen: -
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5305  
GTIN 4015613653990

#### Mengzwenkkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouches
- Diameter bladdoorvoer: 42 mm
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min  
Straalregelaar: 40 l/min
- Grepen: Chroom  
Met warmte-isolatie

Art.-Nr 400123  
GTIN 4015613438955

#### Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5319  
GTIN 4015613654676

#### Aanvoertafel DS-LI1B SKE

STAINLESS  
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"

Art.-Nr 109940  
GTIN 4015613771007

## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Afvalemmer 56L

CNS  
18/10



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Hoogte zonder zwenkwielen: 540 mm
- Diameter wielen: 60 mm
- Inhoud: 56 liter
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep  
Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen

Art.-Nr 860006  
GTIN 4015613630670

#### Aanvoertafel DS-RE1B SKE

STAINLESS  
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 40 liter
- Afmetingen bak: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"

Art.-Nr 109960  
GTIN 4015613785158

#### Glazenkorf, 36 vakken



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfhoogte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5339  
GTIN 4015613654829

#### Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering  
Tijd  
Tijdgestuurde regeneratie  
Tijdsduur
- Regeneratie: 3 - 6 bar
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952  
GTIN 4015613797762

## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Glazenkorf, 25 vakken



- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5328  
GTIN 4015613654768

#### Glazenkorf, 49 vakken



- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Eigenschappen: -
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 49
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5352  
GTIN 4015613654898

#### Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval  
Regeneratie  
Tijd  
Waterhardheid  
Weekdag

Art.-Nr 109901  
GTIN 4015613800974

#### Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270  
GTIN 4015613773315

## Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271  
GTIN 4015613767895

#### Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers  
Huishoudvaatwassers  
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272  
GTIN 4015613767901