


Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR



- ▶ Zmywarka przelotowa z dezynfekcją termiczną
- ✓ Cykl pracy zmywarki trwający 600 sekund
- ✓ Temperatura zbiornika: 65 °C
- ✓ Temperatura bojlera: 87 °C

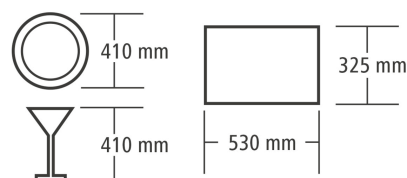

- ▶ Wydajność/h: 12–45 koszy
- ▶ Cykl pracy: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 sekund
- ▶ Pojemność zbiornika: 20 litrów
- ▶ Grzałka zbiornika: 2,7 kW
- ▶ Grzałka bojlera: 9 kW

Opis

Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR wyróżnia się w zastosowaniach komercyjnych dzięki wydajnej technologii zmywania, krótkim czasom trwania programów oraz obudowie z podwójnymi ścianami. Zintegrowany system odzyskiwania ciepła wykorzystuje ciepło powstające podczas procesu zmywania do wspomagania podgrzewania wody, przyczyniając się w ten sposób do wydajnej pracy urządzenia. Dezynfekcja termiczna zapewni idealnie czystą, wolną od zarazków zastawę stołową i jest zgodna z normami higienicznymi.

Cechy

- Wielkość tacy maks.: 530 x 325 mm
- Pokrywa z automatyczną funkcją uruchomienia: Tak
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Regulacja wysokości: 1595 mm do 1660 mm
- wysokość z otwartą pokrywą: 2065 - 2130 mm
- Wysokość szklanek maks.: 410 mm
- Wysokość talerzy maks.: 410 mm
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Stół załadowniczy/wyładowczy, stół ze zlewem i otworem na odpadki
- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 12 - 45 koszy
- ilość programów zmywania: : 5 wstępnie zaprogramowanych
: 1 z możliwością zaprogramowania
- Pojemność zbiornika: 20 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 3,5 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" M



- ▶ Zmywarka przelotowa z odzyskiem ciepła



- ▶ Zalecamy podłączenie do ciepłej wody
- ▶ Łatwa obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR

- Odływ wody: Ø 24 mm
- Grzałka zbiornika: 2.7 kW
- Grzałka bojlera: 9 kW
- Pompa wypompowująca: Tak
- Pompa dozująca środek myjący: Tak
- Zmiękcacz wody: Nie
- Pompa wspomagająca płukanie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Samoczyszczenie: Tak
- Podwójne ściany: Tak
- Ochrona przed suchym cyklem: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
Start/Stop
- Wyświetlacz: 9 języków
Temperatura i status zbiornika
Temperatura i status bojlera
Kod i nazwa programu
Wyświetlacz cyfrowy, 2,8 cala
- Właściwości: Termodezynfekcja zgodnie z wymogami norm DIN 10512, Spec 10534
Odzysk ciepła
Wielojęzyczne menu sterowania
Montaż w rzędzie lub po stronie narożnika
- Temperatura wody na dopływie: 5 °C do 10 °C
- W zestawie: 1 kosz uniwersalny (szer. 500 x głęb. 500 x wys. 105 mm)
1 kosz na talerze (szer. 500 x głęb. 500 x wys. 105 mm)
1 kosz na sztućce (Ø 120 mm, wys. 120 mm)
1 wąż dopływowy
1 wąż odpływowy
3 NAC
- Przyłącze urządzenia: 9.9 kW | 400 V | 50 Hz
- Moc przyłączeniowa: CNS 18/10
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: szer. 720 x gł. 805 x wys. 2 115 mm
- wymiary: 145,4 kg
- waga:



Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace, Talerze

Nr art. 5303
GTIN 4015613653976

Kosz na sztućce 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5302
GTIN 4015613653969

Wózek do koszy na sztućce TGS100

CNS



- Rant: Obwodowo
- Wymiary powierzchni transportowej: szer. 513 x gł. 583 mm
- Wersja: Z powierzchnią transportową
- Zakres zastosowania: transport serwowanie
- Nośność całkowita, maks.: 120 kg

Nr art. 300143
GTIN 4015613523712

Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR

produkty dodatkowe

Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- właściwości: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Dzielone
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5305

GTIN 4015613653990

Bateria mieszająca 40L-1801B



- Rodzaj armatury: Bateria mieszająca jednouchwytywa
- Wersja: Bateria mieszająca z prysznicem do mycia naczyń
- Średnica otworu w stole: 42 mm
- Przepływ przy 3 barach: Prysznic: 18 L / min
Regulator strumienia wody: 40 L / min

Nr art. 400123

GTIN 4015613438955

kosz na szklanki, 16 przegr.



- Wielkość przegródy: 111 x 111 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 166 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 16
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5319

GTIN 4015613654676

Stół ze zlewem i otw. na od. DS-LI1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 40 l
- Wymiary komory: szer. 400 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Odpływ wody: 1 1/2"

Nr art. 109940

GTIN 4015613771007

Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR

produkty dodatkowe

Kosz na śmieci 56L

CNS
18/10



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne
- Wysokość bez kółek skrętnych: 540 mm
- Średnica kółek: 60 mm
- Pojemność: 56 l
- Właściwości pokrywy: Zdejmowana, z uchwytem
Można ją zawiesić z boku pojemnika
- Osobny pojemnik wewnętrzny: Nie

Nr art. 860006
GTIN 4015613630670

Stół ze zlewem i ot. na odp. DS-RE1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 40 l
- Wymiary komory: szer. 400 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"

Nr art. 109960
GTIN 4015613785158

kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 166 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 36
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5339
GTIN 4015613654829

Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR

produkty dodatkowe

kosz na szklanki, 25 przegr.



- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 166 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 25
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5328

GTIN 4015613654768

kosz na szklanki, 49 przegr.



- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 166 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 49
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5352

GTIN 4015613654898

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109901

GTIN 4015613800974

Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173270

GTIN 4015613773315

Zmywarka przelotowa DS Eco500LPR

produkty dodatkowe

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piece konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901