



Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

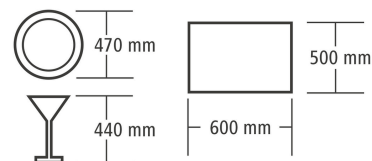

- ▶ Wydajność/h: 24 - 60 koszy
- ▶ Czas pracy: 60 / 120 / 150 sekund + tryb ciągły



- ▶ Pompa DuoFlo
- ▶ Większa wydajność pompy
- ▶ Mniejsze straty ciśnienia



- ▶ Cicha praca
- ▶ Wyjątkowo duża wysokość załadowcza
- ▶ Nieoceniona pomoc w każdej zmywalni

Opis

Większa wydajność pompowania, mniejsze straty ciśnienia i spokojna praca – argumenty, które zdecydowanie przemawiają za wbudowaną w urządzeniu pompą DuoFlo. W połączeniu z wyjątkowo dużą wysokością załadowczą zmywarka kapturowa zapewnia nieocenioną pomoc w każdej zmywalni.

Cechy

• Wielkość tacy maks.:	600 x 500 mm
• Pokrywa z automatyczną funkcją uruchomienia:	Tak
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Regulacja wysokości:	1535 mm do 1595 mm
• wysokość z otwartą pokrywą:	2050 - 2110 mm
• Wysokość szklanek maks.:	440 mm
• Wysokość talerzy maks.:	470 mm
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Stół załadowczy/wyładowczy, stół ze zlewem i otworem na odpadki
• Wymiary kosza:	600 x 500 mm
• Cykl pracy:	60 / 120 / 150 sekund + bez końca
• Wydajność na godzinę maks.:	24 - 60 koszy
• ilość programów zmywania:	: 5
• Pojemność zbiornika:	30 l
• Zużycie wody przy 2 barach:	3 litry / cykl płukania
• Ciśnienie wody:	2 - 4 bary
• Dopływ wody:	G 3/4" M
• Odpływ wody:	Ø 32 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

• Grzałka zbiornika:	3 kW
• Grzałka bojlera:	9.5 kW
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Dodatkowe płukanie na zimno:	Nie
• Samoczyszczenie:	Tak
• Podwójne ściany:	Nie
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	Wł./wyl. gotowość do pracy płukanie Temperatura napełnianie zbiornika/poziom napełnienia zbiornika start automatyczny samoczyszczenie
• Właściwości:	pompa DuoFlo (mniejsze straty pompy) zbiornik z podwójnymi ścianami
• Temperatura wody na dopływie:	15 °C do 60 °C
• W zestawie:	1 kosz na sztućce, 4 przegrody 1 kosz na szklanki 1 kosz na talerze 1 wąż dopływowy 1 wąż odpływowy
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Moc przyłączeniowa:	11 kW 400 V 50 Hz
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Zalecamy przyłącze ciepłej wody
• wymiary:	szer. 790 x gł. 845 x wys. 1 535 mm
• waga:	103,8 kg



Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

produkty dodatkowe

kosz na szklanki, 25 przegr.



- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 207 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 25
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5329

GTIN 4015613654775

Wózek do koszy na sztućce TGS100

CNS



- Rant: Obwodowo
- Wymiary powierzchni transportowej: szer. 513 x gł. 583 mm
- Wersja: Z powierzchnią transportową
- Zakres zastosowania: transport serwowanie
- Nośność całkowita, maks.: 120 kg

Nr art. 300143

GTIN 4015613523712

Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piece konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272

GTIN 4015613767901

Stół wydawczy DS-700LI

STAINLESS STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Strona montażu do zmywarki: Lewo
- Z otworem na odpadki: Nie

Nr art. 109745

GTIN 4015613735986

Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

produkty dodatkowe

Stół ze zlewem DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109741
GTIN 4015613735962

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Stół wyładowczy DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Z otworem na odpadki: Nie

Nr art. 109746
GTIN 4015613730394

Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1500



- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974

Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

produkty dodatkowe

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace, Talerze

Nr art. 5303
GTIN 4015613653976

Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Ilość par przewodnic: 7
- Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 200 mm
- Format przewodnic: 505 x 545 mm
- Nośność na parę przewodnic maks.: 20 kg

Nr art. 300147
GTIN 4015613709178

Stół ze zlewem i ot. na odp. DS-RE1B SKE



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 40 l
- Wymiary komory: szer. 400 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"

Nr art. 109960
GTIN 4015613785158

kosz na szklanki, 16 przegr.



- Wielkość przegrrody: 111 x 111 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 166 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 16
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5319
GTIN 4015613654676

Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

produkty dodatkowe

Bateria mieszająca 40L-1801B



- Rodzaj armatury: Bateria mieszająca jednouchwytywa
- Wersja: Bateria mieszająca z prysznicem do mycia naczyń
- Średnica otworu w stole: 42 mm
- Przepływ przy 3 barach: Prysznic: 18 L / min
Regulator strumienia wody: 40 L / min

Nr art. 400123
GTIN 4015613438955

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równa

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegród: 73 x 73 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 166 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 36
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5339
GTIN 4015613654829

Stół ze zlewem i otw. na od. DS-LI1B SKE



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 40 l
- Wymiary komory: szer. 400 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Odpływ wody: 1 1/2"

Nr art. 109940
GTIN 4015613771007

Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

produkty dodatkowe

Stół wyładowczy DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Z otworem na odpadki: Nie

Nr art. 109749
GTIN 4015613735993

Stół ze zlewem i otwo. na odp. DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109742
GTIN 4015613730387

Stół ze zlewem DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109740
GTIN 4015613735955

Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173270
GTIN 4015613773315

Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

produkty dodatkowe

Stół ze zlewem i otworem na od. DS-R1BAS



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109743
GTIN 4015613735979

Urządzenie zmięczające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Kosz na sztućce 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5302
GTIN 4015613653969

Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- właściwości: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Dzielone
- Nadaje się do: Sztućce


Nr art. 5305
GTIN 4015613653990

Zmywarka przelotowa DS 600 LPR

produkty dodatkowe

Kosz do mycia tac 600x400mm

CNS
18/10

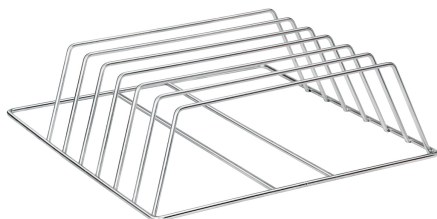

- Wysokość wewnętrzna: 150 mm
- Ilość przegród: 6
- Wersja: Uchwyty na tace
- Nadaje się do: Tace
- Wielkość tacy maks.: 600 x 400 mm
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109329
GTIN 4015613487069