


## Zmywarka US PPlus500 LPWR



- ▶ Wydajność/h: 60 koszy
- ▶ Czas pracy: 60–180 sekund

- ▶ Pompa wypompowująca
- ▶ Pompa dozująca środek myjący
- ▶ Zmiękcacz wody

- ▶ Podwójne ścianki
- ▶ Podblatowa

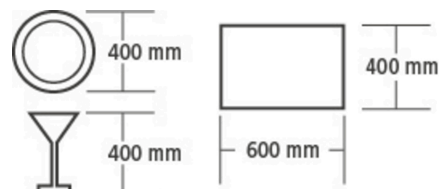

- ▶ Odpowiednia do
  - ✓ kieliszki
  - ✓ naczynia
  - ✓ blachy do pieczenia
  - ✓ tace

### Opis

Wszechstronna zmywarka nadaje się optymalnie do szklanek i naczyń z wymiarem kosza 500x500mm. Ze względu na przestronne wnętrze zmieszczą się również blachy do pieczenia, tace, pojemniki na mięso do 600x400mm oraz inne naczynia.

### Cechy

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| • Wielkość tacy maks.:        | 600 x 400 mm               |
| • Wysokość talerzy maks.:     | 400 mm                     |
| • Wysokość szklanek maks.:    | 400 mm                     |
| • Drzwi dwusłenne:            | Tak                        |
| • Podblatowa:                 | Tak                        |
| • Wymiary kosza:              | 500 x 500 mm               |
| • Cykl pracy:                 | 60 / 90 / 120 / 180 sekund |
| • Wydajność na godzinę maks.: | 60 koszy                   |
| • Ilość programów zmywania:   | : 4                        |
| • Pojemność zbiornika:        | 16.5 l                     |
| • Zużycie wody przy 2 barach: | 2,3 litra / cykl płukania  |
| • Ciśnienie wody:             | 2 - 4 bary                 |
| • Dopływ wody:                | 3/4"                       |
| • Odpływ wody:                | Ø 24 mm                    |
| • Grzałka zbiornika:          | 2.7 kW                     |
| • Grzałka bojlera:            | 6 kW                       |
| • Pompa wypompowująca:        | Tak                        |



- ▶ Zawsze idealne efekty dzięki elastycznie ustawianym programom
- ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłą wodę o temperaturze do 60°C

▶ Dalej na następnej stronie

## Zmywarka US PPlus500 LPWR

|                                            |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Pompa dozująca środek myjący:            | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Zmiękcacz wody:                          | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Pompa wspomagająca płukanie:             | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Dodatkowe płukanie na zimno:             | Nie                                                                                                                                                                                         |
| • Samoczyszczenie:                         | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Podwójne ściany:                         | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Ochrona przed suchym cyklem:             | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Termostat bezpieczeństwa:                | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Włącznik/wyłącznik:                      | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Lampka kontrolna:                        | Tak                                                                                                                                                                                         |
| • Wyświetlacz:                             | Temperatura i status bojlera<br>Kod programu                                                                                                                                                |
| • Właściwości:                             | -                                                                                                                                                                                           |
| • Temperatura wody na dopływie:            | Maks. 60 °C                                                                                                                                                                                 |
| • W zestawie:                              | 1 kubek na sztućce<br>1 lejek do napełniania solą<br>1 kosz na talerze<br>1 kosz uniwersalny<br>1 wąż odpływu wody<br>1 wąż doprowadzający wodę<br>2 sieciowy kabel przyłączeniowy<br>3 NAC |
| • Przyłącze urządzenia:                    | 6.65 kW   400 V   50 Hz                                                                                                                                                                     |
| • Moc przyłączeniowa:                      | CNS 18/10                                                                                                                                                                                   |
| • Materiał:                                | -                                                                                                                                                                                           |
| • Ważna wskazówka:                         | -                                                                                                                                                                                           |
| • wymiary:                                 | szer. 600 x gł. 705 x wys. 850 mm                                                                                                                                                           |
| • waga:                                    | 71,6 kg                                                                                                                                                                                     |



## Zmywarka US PPlus500 LPWR

### produkty dodatkowe

#### Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie  
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym  
Piecze konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272  
GTIN 4015613767901

#### Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw



- Moc przyłączeniowa: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Skład zestawu: 1 pompa (szer. 100 x głęb. 175 x wys. 110 mm, 1,5 A)  
1 kondensator (szer. 35 x głęb. 120 x w 1 wąż, guma  
Materiał instalacyjny

Nr art. 109562  
GTIN 4015613721279

#### Kosz uniwersalny 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe

Nr art. 5301  
GTIN 4015613653952

#### Wózek do koszy na sztuce TGS100



- Rant: Obwodowo
- Wymiary powierzchni transportowej: szer. 513 x gł. 583 mm
- Wersja: Z powierzchnią transportową
- Zakres zastosowania: transport  
serwowanie
- Nośność całkowita, maks.: 120 kg

Nr art. 300143  
GTIN 4015613523712

## Zmywarka US PPlus500 LPWR

### produkty dodatkowe

#### Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace

Nr art. 5303  
GTIN 4015613653976

#### Kosz na sztućce 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5302  
GTIN 4015613653969

#### kosz na szklanki, 16 przegr.



- Wielkość przegrody: 111 x 111 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 16
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5316  
GTIN 4015613654652

#### kosz na szklanki, 49 przegr.



- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 49
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5349  
GTIN 4015613654874

## Zmywarka US PPlus500 LPWR

### produkty dodatkowe


#### Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C

Nr art. 109889  
GTIN 4015613615158

#### Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- właściwości: przystosowany do kubków o maks. wysokości 190 mm ze zdejmowaną pokrywą
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 109330  
GTIN 4015613836584

#### Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki  
Godzina  
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952  
GTIN 4015613797762

#### kosz na szklanki, 49 przegr.



- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 49
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5351  
GTIN 4015613654881

## Zmywarka US PPlus500 LPWR

### produkty dodatkowe

#### Kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 36
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5338  
GTIN 4015613654812

#### Kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 207 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 36
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5340  
GTIN 4015613654836

#### kosz na szklanki, 25 przegr.



- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 25
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5327  
GTIN 4015613654720

#### Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173271  
GTIN 4015613767895

## Zmywarka US PPlus500 LPWR

### produkty dodatkowe

#### kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 36
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5336  
GTIN 4015613654805

#### Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173270  
GTIN 4015613773315

#### kosz na szklanki, 16 przegr.



- Wielkość przegrody: 111 x 111 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 16
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5318  
GTIN 4015613654669

#### Podstawa zmywarki 2-500



- Przystosowane do: Przechowywanie 2 koszy do zmywarki 500 x 500 mm
- Ilość par przewodnic: 1
- Odstęp pomiędzy parami przewodnic: Góra: 185 mm  
Dół: 190 mm
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe

Nr art. 109691  
GTIN 4015613876412

## Zmywarka US PPlus500 LPWR

### produkty dodatkowe

#### kosz na szklanki, 25 przegr.



- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 25
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5325  
GTIN 4015613654713

#### Urządzenie do poler.szklanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj polityry/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry

Nr art. 109470  
GTIN 4015613455624


#### Kosz na szklanki 500x500x205



- Wysokość wewnętrzna: 200 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 4
- Kolor: Biały
- Wersja: Nachylone

Nr art. 109331  
GTIN 4015613854502

#### Kosz do mycia tac 600x400mm

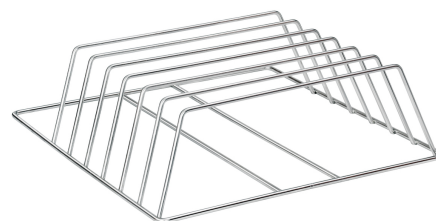

- Wysokość wewnętrzna: 150 mm
- Ilość przegród: 6
- Wersja: Uchwyty na tace
- Nadaje się do: Tace
- Wielkość tacy maks.: 600 x 400 mm
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109329  
GTIN 4015613487069