

Zmywarka GS C350 LP



- ▶ Wymiary kosza: 350 x 350 mm
- ▶ Maks. wysokość szklanek: 260mm
- ▶ Wydajność/h: 30 koszy
- ▶ Czas pracy: 120 sekund
- ▶ Zmywarka w zestawie z:
 - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
 - ✓ Pompa wypompowująca
- ▶ Prosta obsługa
- ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody o temperaturze do 60°C
- ▶ Mycie filiżanek, spodków, szklanek, kubków także wstrefie lody

Opis

Dzięki łatwej obsłudze nieskomplikowana zmywarka skupia się na tym, co istotne – czystość i niezawodność w kompaktowej formie.

Cechy

• Wysokość szklanek maks.:	260 mm
• Drzwi dwusłenne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wymiary kosza:	350 x 350 mm
• Cykl pracy:	120 sekund
• Wydajność na godzinę maks.:	30 koszy
• ilość programów zmywania:	: 1
• Pojemność zbiornika:	12 l
• Zużycie wody przy 2 barach:	1,4 litra / cykl płukania
• Ciśnienie wody:	2 - 4 bary
• Dopływ wody:	3/4"
• Odpływ wody:	Ø 20 mm
• Grzałka zbiornika:	1.25 kW
• Grzałka bojlera:	2.4 kW
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Nie
• Zmiękcacz wody:	Nie

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka GS C350 LP

- | | |
|--|---|
| • Pompa wspomagająca płukanie: | Tak |
| • Dodatkowe płukanie na zimno: | Nie |
| • Samoczyszczenie: | Nie |
| • Podwójne ściany: | Tak |
| • Ochrona przed suchym cyklem: | Tak |
| • Termostat bezpieczeństwa: | Tak |
| • Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Wyświetlacz: | - |
| • Temperatura wody na dopływie: | 5 °C do 60 °C |
| • W zestawie: | 1 kubek na sztućce
2 kosze uniwersalne
1 wkład na spodki
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż odpływu wody |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Moc przyłączeniowa: | 2.59 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • wymiary: | szer. 415 x gł. 485 x wys. 672 mm |
| • waga: | 30,8 kg |



Zmywarka GS C350 LP produkty dodatkowe

Pompa dozująca środek myjący TG300



- Kolor: Czarny
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- Przepływ objętościowy: 0.3 L / h. do 3 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- W zestawie: 1 zestaw złąček
Komplet montażowy
- Moc przyłączeniowa: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Nr art. 109522
GTIN 4015613899022

Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1500



- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974

Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Pompa dozująca środek myjący LWG600



- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 2-biegunowa
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Montaż ścienny
- Przepływ objętościowy: 0.1 L / h. do 6 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- W zestawie: 1 zestaw złąček
- Moc przyłączeniowa: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Nr art. 109547
GTIN 4015613506517

Zmywarka GS C350 LP

produkty dodatkowe

Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piecze konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901


Kosz uniwersalny 350x350x170



- Wysokość wewnętrzna: 143 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Biały
- Wersja: Równe

Nr art. 110311
GTIN 4015613586564

Kosz uniwersalny 350x350x110



- Wysokość wewnętrzna: 103 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Równe

Nr art. 110312
GTIN 4015613432007

Układ pełnej deminerali. wody VK 500 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie całkowite
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie

Nr art. 109877
GTIN 4015613681580

Zmywarka GS C350 LP produkty dodatkowe

Urządzenie do polerowania szklanek




STAINLESS
STEEL



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Właściwości: Zdemowane elementy polerujące z mikrofibry

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Wkład na spodki do kosza do zmywania

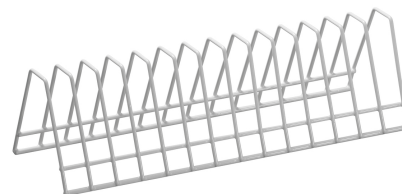

- Ilość przegród: 14
- Materiał: Stal
Z powłoką
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 300 x gł. 100 x wys. 90 mm
- waga: 0,2 kg

Nr art. 110317
GTIN 4015613432014

Kubek na sztućce do zmywarek



- Kolor: Kolor szary
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 107 x gł. 107 x wys. 119 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. 110318
GTIN 4015613432021