

Spülmaschine GS C350 LPR



- ▶ Korb-Maße: 350 x 350 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 260 mm
- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden
- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Reinigung von Tassen, Untertassen, Gläsern und Bechern auch im Thekenbereich

Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit aufs Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in kompakter Form.

Features

• Gläser-Höhe max.:	260 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Korb-Maße:	350 x 350 mm
• Laufzeit:	120 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	30 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	1
• Tankinhalt:	12 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	1,4 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	3/4"
• Wasserablauf:	Ø 20 mm
• Tankheizung:	1.25 kW
• Boilerheizung:	2.4 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine GS C350 LPR

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja |
| • Kalt-Nachspülung: | Nein |
| • Selbstreinigung: | Nein |
| • Doppelwandig: | Ja |
| • Trockenlaufschutz: | Ja |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja |
| • Türkontaktschalter: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Display-Anzeige: | - |
| • Wasserzulauftemperatur: | 5 °C bis 60 °C |
| • Inklusive: | 1 Besteckköcher |
| | 2 Universalkörbe |
| | 1 Untertasseneinsatz |
| | 1 Wasserzulaufschlauch |
| | 1 Wasserablaufschlauch |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| • Anschlusswert: | 2.59 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Edelstahl |
| • Maße: | B 415 x T 485 x H 675 mm |
| • Gewicht: | 31,2 kg |



Spülmaschine GS C350 LPR

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
Wasserhärte
Wochentag

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0.1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung
Uhrzeit
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Universalkorb 350x350x170



- Innenhöhe: 143 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 110311
GTIN 4015613586564

Spülmaschine GS C350 LPR

Ergänzungsprodukte


Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Universalkorb 350x350x110



- Innenhöhe: 103 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 110312
GTIN 4015613432007

Vollentsalzungssystem VK 5000 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Klarspüler F10L




- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschine GS C350 LPR

Ergänzungsprodukte

Untertasseneinsatz zu Spülkorb

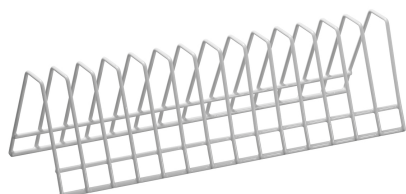

- Anzahl Fächer: 14
- Material: Stahl
Beschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 110317
GTIN 4015613432014

Gläserpoliermaschine



STAINLESS
STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624