


## Spülmaschine GS E400 LPR K



- ▶ Korb-Maße: 400 x 400 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 280 mm

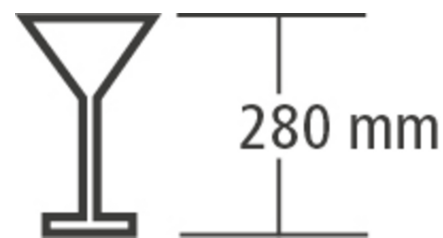

- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden

### Beschreibung

Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung – Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés. Durch die manuell zuschaltbare Kaltnachspülung ermöglicht sie eine schnelle Nutzung von Gläsern nach dem Spülgang.

### Features

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| • Gläser-Höhe max.:          | 280 mm               |
| • Tür doppelwandig:          | Ja                   |
| • Unterbaufähig:             | Ja                   |
| • Korb-Maße:                 | 400 x 400 mm         |
| • Laufzeit:                  | 120 Sekunden         |
| • Leistung / Stunde max.:    | 30 Körbe             |
| • Anzahl Waschprogramme:     | 1                    |
| • Tankinhalt:                | 15 Liter             |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,5 Liter / Spülgang |
| • Wasserdruck:               | 2 - 4 bar            |
| • Wasserzulauf:              | 3/4"                 |
| • Wasserablauf:              | Ø 20 mm              |
| • Tankheizung:               | 2 kW                 |
| • Boilerheizung:             | 2.8 kW               |
| • Laugenpumpe:               | Ja                   |
| • Reinigerdosierpumpe:       | Ja                   |
| • Wasserenthärter:           | Nein                 |

- ▶ Spülmaschine inklusive
  - ✓ Klarspüldosierpumpe
  - ✓ Laugenpumpe
  - ✓ Reinigerdosierpumpe
  - ✓ Kaltnachspülung
- ▶ Intuitive Handhabung durch einfachste Bedienung
- ▶ Optimal geeignet für die Reinigung von Gläsern, Tassen und Bechern bis 28 cm Höhe
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Effektive Reinigung bei 120 Sekunden Laufzeit pro Spülgang
- ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülmaschine GS E400 LPR K

- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Ja
- Selbstreinigung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Display-Anzeige: -
- Eigenschaften: -
- Wasserzulauftemperatur: bis 60 °C
- Inklusive: 1 Besteckköcher  
2 Universalkörbe  
1 Tellerkorb  
1 Wasserzulaufschlauch  
1 Wasserablaufschlauch
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 3,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 468 x T 580 x H 725 mm
- Gewicht: 34,2 kg



## Spülmaschine GS E400 LPR K Ergänzungsprodukte

### Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270  
GTIN 4015613773315

### Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271  
GTIN 4015613767895

### Gläserpoliermaschine



STAINLESS  
STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

## Spülmaschine GS E400 LPR K

### Ergänzungsprodukte

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung  
Uhrzeit  
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952  
GTIN 401561379762

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Uhrzeit  
Wasserhärte  
Wochentag

Art.-Nr. 109901  
GTIN 401561380094

#### Gläserkorb 400x400x185



- Innenhöhe: 150 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt

Art.-Nr. 109327  
GTIN 4015613468327

#### Tellerkorb 400x400x120



- Innenhöhe: 52 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Geeignet für: Teller

Art.-Nr. 109326  
GTIN 4015613468310

## Spülmaschine GS E400 LPR K

### Ergänzungsprodukte

#### Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318  
GTIN 4015613432021

#### Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109877  
GTIN 4015613681580

#### Universalkorb 400x400x135



- Innenhöhe: 107 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 109325  
GTIN 4015613468303