

Zmywarka GS M400 LP K



- ▶ Wymiary kosza: 400 x 400 mm
- ▶ Maks. wysokość szklanek: 305mm
- ▶ Wydajność/h: 60 koszy
- ▶ Czas pracy: 60 / 90 / 120 / 180sekund
- ▶ Zmywarka w zestawie z:
 - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
 - ✓ Pompa wypompowująca
 - ✓ Płukanie na zimno
- ▶ Bezpośredni przegląd ustawień i obserwacja przebiegu programu płukania na małym wyświetlaczu
- ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody o temperaturze do 60°C
- ▶ Elastyczne cykle mycia dzięki 4 różnym programom mycia
- ▶ Szybka dostępność umytych naczyń do ponownego zastosowania dzięki dodatkowemu płukaniu na zimno

Opis

Zmywarka do naczyń o elastycznym zastosowaniu z funkcją dodatkowego płukania na zimno umożliwia szybką dostępność, zwłaszcza szklanek, jak również pozostałych umytych naczyń w kafeteriach, barach i kawiarniach. Mały wyświetlacz umożliwia przeglądanie ustawień oraz obserwację przebiegu programu w dowolnym momencie.

Cechy

• Wysokość szklanek maks.:	305 mm
• Drzwi dwusienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wymiary kosza:	400 x 400 mm
• Cykl pracy:	60 / 90 / 120 / 180 sekund
• Wydajność na godzinę maks.:	60 koszy
• Ilość programów zmywania:	: 4
• Pojemność zbiornika:	14.5 l
• Zużycie wody przy 2 barach:	1,8 litra / cykl płukania
• Ciśnienie wody:	2 - 4 bary
• Dopływ wody:	3/4"
• Odpływ wody:	Ø 20 mm
• Grzałka zbiornika:	1.25 kW
• Grzałka bojlera:	2.8 kW
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Nie
• Zmiękcacz wody:	Nie

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka GS M400 LP K

- Pompa wspomagająca płukanie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Tak
- Samoczyszczenie: Nie
- Podwójne ściany: Nie
- Ochrona przed suchym cyklem: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Wyświetlacz: tak
- Temperatura wody na dopływie: 5 °C do 60 °C
- W zestawie: 1 kubek na sztućce
2 kosze uniwersalne
1 wkład na spodki
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż odpływu wody
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Moc przyłączeniowa: 3.2 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 450 x gł. 560 x wys. 696 mm
- waga: 34,2 kg



Zmywarka GS M400 LP K produkty dodatkowe


Kosz na szklanki 400x400x185



- Wysokość wewnętrzna: 150 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 4
- Kolor: Biały
- Wersja: Nachylone

Nr art. 109327
GTIN 4015613468327

Kosz uniwersalny 400x400x135

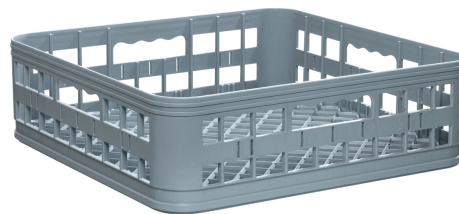

- Wysokość wewnętrzna: 107 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Równe

Nr art. 109325
GTIN 4015613468303

Kubek na sztućce do zmywarek



- Kolor: Kolor szary
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 107 x gł. 107 x wys. 119 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. 110318
GTIN 4015613432021

Kosz na talerze 400x400x120



- Wysokość wewnętrzna: 52 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 16
- Kolor: Biały
- Wersja: Uchwyty na talerze
- Nadaje się do: Talerze

Nr art. 109326
GTIN 4015613468310

Zmywarka GS M400 LP K produkty dodatkowe

Urządzenie do polerowania szklanek



STAINLESS
STEEL



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Właściwości: Zdemowane elementy polerujące z mikrofibry

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Układ pełnej deminerali. wody VK 500 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie całkowite
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie

Nr art. 109877
GTIN 4015613681580

Pompa dozująca środek myjący LWG600



- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 2-biegunowa
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Montaż ścienny
- Przepływ objętościowy: 0.1 L / h. do 6 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- W zestawie: 1 zestaw złązek
- Moc przyłączeniowa: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Nr art. 109547
GTIN 4015613506517

Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piecze konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Zmywarka GS M400 LP K produkty dodatkowe

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173270
GTIN 4015613773315

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Zmywarka GS M400 LP K produkty dodatkowe

Pompa dozująca środek myjący TG300



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| • Kolor: | Czarny |
| • Wersja: | Urządzenie do zabudowy |
| • Przepływ objętościowy: | 0.3 L / h. do 3 L / h. |
| • Dozowanie środka czyszczącego: | Sterowanie impulsowe |
| • W zestawie: | 1 zestaw złączy
Komplet montażowy |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.008 kW 230 V 50/60 Hz |

Nr art. 109522
GTIN 4015613899022