
Bartscher
www.bartscher.com

Korftransportvaatwasser KTS5000 R





- In een handomdraai klaar voor de opbergkast
  - ✓ Hoogte glazen max.: 450 mm
  - ✓ Hoogte borden max.: 450 mm
  - ✓ Dienbladmaat max: 530 x 325 mm
- Capaciteit/uur max.: 83 - 104 korven
- Looptijd: 35/45 seconden
- Verminderd energieverbruik door warmteterugwinning
- Dubbelwandig

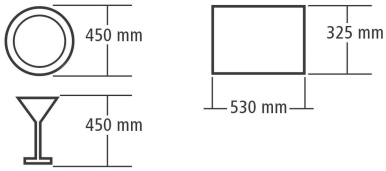

- Eenvoudige bediening: transportbodem Aan/Uit + snelheid



- Spoelarmsets, afneembaar zonder gereedschap

Beschrijving

Optimale reinigingsprestatie voor zeer frequent spoelen. De KTS5000 met naar links lopende transportbodem is zeer eenvoudig te bedienen en dankzij de warmteterugwinning bijzonder energiezuinig – of het nu gaat om het reinigen van borden, kopjes, glazen of zelfs dienbladen.

Kenmerken

• Uitvoering:	Transportbodem, roestvrij staal Linksloop-apparaat
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Hoogte borden max.:	450 mm
• Hoogte tabletten max.:	530 x 325 mm
• Looptijd:	35 / 45 seconden
• Capaciteit/uur max.:	83 - 104 korven
• Tankverwarming:	9 kW
• Boilerverwarming:	12 kW
• Tankinhoud:	Speoltank: 85 liter Naspoeltank: 4,5 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	130 L/uur
• Watertoevoer:	2 x G 3/4"
• Waterafvoer:	1 x Ø 28 mm 1 x Ø 40 mm
• Afvoerpomp:	Nee

Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110620
GTIN 4015613724980

Bartscher
www.bartscher.com

Korftransportvaatwasser KTS5000 R



• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja Weerstandgestuurd
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Koude naspoeling:	Nee
• Zelfreiniging:	Nee
• Ventilator:	Warme lucht (4,5 kW) Temperatuur instelbaar
• Dubbelwandig:	Ja
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Hoogte verstelbaar:	2070 mm tot 2140 mm
• Hoogte met geopende deur:	2120 - 2190 mm
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Opwarmen
• Eigenschappen:	Elektronische thermo-stop Eenvoudige bediening: transportvloer aan/uit, snelheid Gemakkelijk uitnemen van de filters Meertalig besturingsmenu 3-traps filtersysteem Tankfiltersysteem met 3 beschermingsniveaus Heldere spoeling in 2 gangen Zelfdiagnosesysteem Spoelarm-sets, zonder gereedschap te verwijderen Stand-by-functie Verticaal gemonteerde en zelfreinigende waspompen met over-belastingsbeveiliging Warmteterugwinning
• Vereist voor een goede werking:	Voorreiniging KTS5000 1BAS-R + afvoertafel KTS5000 TR-L Afzuigkap met min. 1500 m³/h Koud- en warmwateraansluiting
• Vermogen:	27,97 kW | 400 V | 50 Hz
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	Afvoerslang
• Inclusief:	1 bestekkoker 1 glazenkorf 1 traykorf 1 bordenkorf
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Hoogte glazen max.:	450 mm
• Waterdruk:	1,5 - 6 bar
• Aantal wasprogramma's:	2
• Watertoevoertemperatuur:	5 °C tot 10 °C
• Display-weergave:	Lichtkrantdisplay Boilertemperatuur en -status Tanktemperatuur en -status
• Afmetingen:	B 2.300 x D 805 x H 2.120 mm
• Gewicht:	372,8 kg

STAINLESS STEEL

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110620

GTIN 4015613724980