


Zmywarka z transportem koszy KTS5000 R

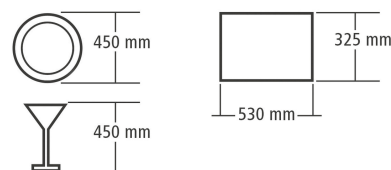

- ▶ W mgnieniu oka gotowe do schowania w szafce
 - ✓ maks. wysokość szklanki: 450 mm
 - ✓ maks. wysokość talerza: 450 mm
 - ✓ maks. wymiary tacy: 530 x 325 mm
-
- ▶ Maks. wydajność na godzinę: 83 - 104 kosze
 - ▶ Czas pracy: 35 / 45 sekund
 - ▶ Niższe zużycie energii dzięki odzyskowi ciepła
 - ▶ Podwójne ścianki

Opis

Optymalna wydajność czyszczenia mimo dużej ilości naczyń do zmywania. Model KTS5000 z przesuwającym się w lewo spodem transportowym jest bardzo łatwy w obsłudze, a dzięki systemowi odzysku ciepła wyjątkowo energooszczędny – zarówno podczas zmywania talerzy, filiżanek, szklanek lub tac.



- ▶ Łatwa obsługa: wł. / wył. spodu transportowego + prędkość

Cechy

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Wersja: | Spód transportowy, stal szlachetna |
| • Wymiary kosza: | Urządzenie pracujące w lewą stronę |
| • Wysokość talerzy maks.: | 500 x 500 mm |
| • Wielkość tacy maks.: | 450 mm |
| • Cykl pracy: | 530 x 325 mm |
| • Wydajność na godzinę maks.: | 35 / 45 sekund |
| • Grzałka zbiornika: | 83 - 104 koszy |
| • Grzałka bojlera: | 9 kW |
| • Pojemność zbiornika: | 12 kW |
| | Zbiornik na wodę do mycia: 85 litrów |
| | Zbiornik na wodę do płukania: 4,5 litra |
| • Zużycie wody przy 2 barach: | 130 l/godz. |
| • Dopływ wody: | 2 x G 3/4" |
| • Odpływ wody: | 1 x Ø 28 mm |
| | 1 x Ø 40 mm |
| • Pompa wypompowująca: | Nie |



- ▶ Zestawy ramion płuczących, możliwość beznarzędziowego wyjęcia

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka z transportem koszy KTS5000 R

- Pompa dozująca środek myjący: tak
Sterowanie przewodnością
- Zmiękczac wody: Nie
- Pompa wspomagająca płukanie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Samoczyszczenie: Nie
- Dmuchawa: Gorące powietrze (4,5 kW)
Możliwość regulacji temperatury
- Podwójne ściany: Tak
- Drzwi dwusłenne: Tak
- Ochrona przed suchym cyklem: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Regulacja wysokości: 2070 mm do 2140 mm
- Wysokość z otwartymi drzwiami: 2120 - 2190 mm
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Nagrzewanie
- właściwości: Elektroniczny stoper termiczny
Łatwa obsługa: wł. / wyl. spodu transportowego + prędkość
Łatwe wyjmowanie filtra
Wielojęzyczne menu sterowania
3-stopniowy system filtracji
System filtracji zbiornika z 3 stopniami ochronnymi
Płukanie w 2 etapach
System autodiagnozy
Zestawy ramion płuczących, możliwość beznarzędziowego wyjęcia
Funkcja czuwania (standby)
Zamontowane pionowo i samoczyszczące pompy myjące z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym
Odzysk ciepła
- Wymagane do prawidłowego eksploatacji: Stół ze zlewem i otworem na odpadki KTS5000 1BAS-R + stół wyladowczy KTS5000 TR-L
Okap wyciągowy o wydajności min. 1500 m³/h
Przyłącze zimnej i ciepłej wody
Wąż do odprowadzania zużytej wody
- Moc przyłączeniowa: 1 kubek na sztuce
1 kosz na szklanki
1 kosz na tace
1 kosz na talerze
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Stal szlachetna
- W zestawie: -
- Materiał: 450 mm
- Ważna wskazówka: 1,5 - 6 bary
- Wysokość szklanek maks.: : 2
- Ciśnienie wody: 5 °C do 10 °C
- Ilość programów zmywania: Wyświetlacz z przewijanym tekstem
- Temperatura wody na dopływie: Temperatura i status bojlera
- Wyświetlacz: Temperatura i status zbiornika
- wymiary: szer. 2 300 x gł. 805 x wys. 2 120 mm
- waga: 372,8 kg

