


Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R



- ▶ Im Handumdrehen schrankfertig
- ✓ Gläser-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Teller-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Tablett-Größe max: 530 x 325 mm

- ▶ Leistung / Stunde max.: 70 - 100 Körbe
- ▶ Laufzeit: 35 / 94 Sekunden

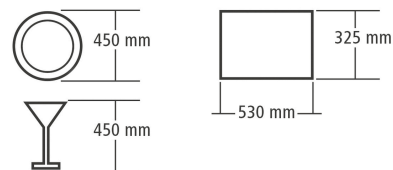

- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Doppelwandig

Beschreibung

Der zuverlässige Partner für den hochfrequentierten Spülbetrieb. Die KTS500 mit linksläufigem Transportsystem ist sehr einfach in der Bedienung und kann genau auf die Bedürfnisse des Alltags abgestimmt werden – sei es beim Spülen von Tellern, Tassen, Gläsern oder auch Tablets.



- ▶ Spülarme-Sätze, werkzeuglos entnehmbar
- ▶ Wasserzulauftemperatur: 55 °C

Features

- | | |
|------------------------------|---|
| • Ausführung: | Transportsystem, Edelstahl |
| • Korb-Maße: | Linkslauf-Gerät |
| • Gläser-Höhe max.: | 500 x 500 mm |
| • Teller-Höhe max.: | 450 mm |
| • Tablett-Größe max.: | 450 mm |
| • Laufzeit: | 530 x 325 x 25 mm |
| • Leistung / Stunde max.: | 35 / 94 Sekunden |
| • Anzahl Waschprogramme: | 70 - 100 Körbe |
| • Tankinhalt: | 2 |
| | Spültank: 80 Liter |
| | Boiler: 28,5 Liter |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 150 L/Std. |
| • Wasserdruck: | 2 - 5 bar |
| • Wasserzulauf: | 2 x G 3/4" |
| • Wasserablauf: | 1 x 1/4 G |
| • Wasserzulauftemperatur: | 55 °C (Kaltwasseranschluss auf Anfrage) |
| • Tankheizung: | 9 kW |

- ▶ Wasserdruck regulierbar
- ✓ Wasserabfluss über die Düsen der Spülarme einstellbar

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R



- Boilerheizung: 9 kW
- Laugenpumpe: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Nein
- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Nein
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Nein
- Gebläse: -
- Doppelwandig: Nein
- Tür doppelwandig: Ja
- Trockenlaufschutz: Nein
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 1565 mm bis 1635 mm
- Höhe mit geöffneter Tür: 1900 mm
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen
In Betrieb
- Eigenschaften: 3-stufiges Filtrationssystem
Einfache Bedienung
Einfaches Entnehmen des Filters
Elektronischer Thermostopp
Klarspülung in 2 Gängen
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Selbstdiagnosesystem
Spülarne-Sätze, werkzeuglos entnehmbar
Standby-Funktion
Tankfiltersystem mit 3 Schutzstufen
Vertikal montierte und selbstreinigende Waschpumpen mit Überlastschutz
Wärmerückgewinnung auf Anfrage bei Wasserzulauftemperatur 5-10 °C
- Erforderlich für ordnungsgemäßen Betrieb: Vorabräumung KTS5000 1BAS-R + Ablauftisch KTS5000 TR-L
Warmwasseranschluss
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raums gemäß EN 16282-1
- Anschlusswert: 19 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Abwasserschlauch
- Inklusive: 1 Besteckköcher
1 Gläserkorb
1 Tablettkorb
1 Tellerkorb
- Display-Anzeige: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.380 x T 715 x H 1.900 mm
- Gewicht: 200 kg

Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R

Ergänzungsprodukte

Ablauftisch KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Ausführung: 20 Transportrollen, 1 mit Endabschaltung (Sensor)
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Nein
- Spritzschutz: Nein
- Montageseite an Spülmaschine: Links

Art.-Nr. 110626
GTIN 4015613737720

Vorabräumung KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 110625
GTIN 4015613737713

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett, Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Korbtransport-Spülmaschine KTS500 R

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
Wasserhärte
Wochentag

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Spülkorbwagen ASP700



- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Geschirrkorbwagen TGS100



- Aufkantung: Umlaufend
- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Einsatzbereich: Transportieren
Servieren
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Mit Griff(en): Ja

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901