


Korftransportvaatwasser KTS500 R



- ▶ In een handomdraai klaar voor de opbergkast
- ✓ Glazenhoogte max.: 450 mm
- ✓ Bordenhoogte max.: 450 mm
- ✓ Traygrootte max.: 530 x 325 mm
- ▶ Capaciteit/uur max.: 70 - 100 korven
- ▶ Looptijd: 35 / 94 seconden

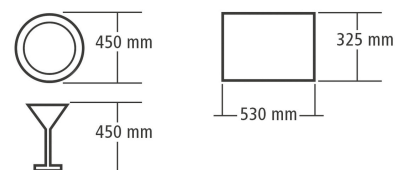

- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Dubbelwandig

Beschrijving

De betrouwbare partner voor frequent spoelbedrijf. De KTS500 met linkslopend transportsysteem is zeer eenvoudig te bedienen en kan nauwkeurig worden afgestemd op de behoeften van het dagelijkse leven – bij het spoelen van borden, kopjes, glazen of dienbladen.

Kenmerken

- | | |
|----------------------------|--|
| • Uitvoering: | Transportsysteem, rvs |
| • Afmetingen korf: | Linksloop-apparaat |
| • Hoogte glazen max.: | 500 x 500 mm |
| • Hoogte borden max.: | 450 mm |
| • Hoogte tabletten max.: | 450 mm |
| • Looptijd: | 530 x 325 x 25 mm |
| • Capaciteit/uur max.: | 35/94 seconden |
| • Aantal wasprogramma's: | 70 - 100 korven |
| • Tankinhoud: | 2 |
| | Speeltank: 80 liter |
| | Boiler: 28,5 liter |
| • Waterverbruik bij 2 bar: | 150 L/uur |
| • Waterdruk: | 2 - 5 bar |
| • Watertoevoer: | 2 x G 3/4" |
| • Waterafvoer: | 1 x 1/4 G |
| • Watertoevoertemperatuur: | 55 °C (Koudwateraansluiting op aanvraag) |
| • Tankverwarming: | 9 kW |



- ▶ Spoelarmsets, afneembaar zonder gereedschap
- ▶ Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- ▶ Regelbare waterdruk
- ✓ Waterafvoer instelbaar via de sproeiers van de spoelarmen

▶ Ga verder op de volgende pagina

Korftransportvaatwasser KTS500 R



• Boilerverwarming:	9 kW
• Afvoerpomp:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Nee
• Koude naspoeling:	Nee
• Zelfreiniging:	Nee
• Ventilator:	-
• Dubbelwandig:	Nee
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Nee
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1565 mm tot 1635 mm
• Hoogte met geopende deur:	1900 mm
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Opwarmen In bedrijf
• Eigenschappen:	3-traps filtersysteem Eenvoudige bediening Gemakkelijk uitnemen van de filters Elektronische thermo-stop Heldere spoeling in 2 gangen Meertalig besturingsmenu Zelfdiagnosesysteem Spoelarm-sets, zonder gereedschap te verwijderen Stand-by-functie Tankfiltersysteem met 3 beschermingsniveaus Verticaal gemonteerde en zelfreinigende waspompen met overbelastingsbeveiliging Warmteterugwinning op aanvraag bij watertoevoertemperatuur 5-10 °C
• Vereist voor een goede werking:	Voorreiniging KTS5000 1BAS-R + afvoertafel KTS5000 TR-L Aansluiting warm water Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte volgens EN 16282-1
• Vermogen:	19 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	Afvoerslang 1 bestekkoker 1 glazenkorf 1 traykorf 1 bordenkorf
• Inclusief:	Ja
• Display-weergave:	Ja
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 1.380 x D 715 x H 1.900 mm
• Gewicht:	200 kg

Korftransportvaatwasser KTS500 R

Ergänzungsprodukte

Afvoertafel KTS5000



- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Uitvoering: 20 transportrollen, 1 met eind-uitschakeling (sensor)
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Nee
- Spatrand: Nee
- Montagezijde aan vaatwasser: Links

Art.-Nr 110626
GTIN 4015613737720

Aanvoertafel KTS5000



- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 110625
GTIN 4015613737713

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen, Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Korftransportvaatwasser KTS500 R

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Tijd
Waterhardheid
Weekdag

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Spoelkorfwagen ASP700



- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 20 kg
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Vaatkorvenwagen TGS100



- Opstaande rand: Rondom
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Uitvoering: Met transportvlak
- Toepassingsgebieden: Transporteren
Serveren
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Met greep (grepen): Ja

Art.-Nr 300143
GTIN 4015613523712

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901