


Zmywarka z transportem koszy KTS500 R



- ▶ W mgnieniu oka gotowe do schowania w szafce
 - ✓ Maks. wysokość szklanek: 450 mm
 - ✓ Maks. wysokość talerzy: 450 mm
 - ✓ Maks. wymiary tacy: 530 x 325 mm
-
- ▶ Maks. wydajność / godz.: 70 - 100 koszy
 - ▶ Czas pracy: 35 / 94 sekund

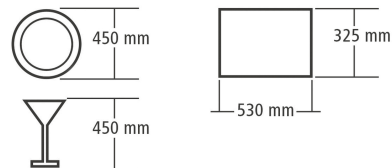

- ▶ Łatwa obsługa
- ▶ Podwójne ścianki

Opis

Niezawodny partner w intensywnym zmywaniu naczyń. Model KTS500 z przesuwającym się w lewosystemem transportowym jest bardzo łatwy w obsłudze i można go idealnie dostosować do codziennych potrzeb – zarówno do zmywania talerzy, szklanek, jak i tac.

Cechy

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Wersja: | System transportowy, stal szlachetna |
| • Wymiary kosza: | Urządzenie pracujące w lewą stronę |
| • Wysokość szklanek maks.: | 500 x 500 mm |
| • Wysokość talerzy maks.: | 450 mm |
| • Wielkość tacy maks.: | 450 mm |
| • Cykl pracy: | 530 x 325 x 25 mm |
| • Wydajność na godzinę maks.: | 35 / 94 sekund |
| • Ilość programów zmywania: | 70 - 100 koszy |
| • Pojemność zbiornika: | : 2 |
| | Zbiornik na wodę do mycia: 80 litrów |
| | Bojler: 28,5 litrów |
| • Zużycie wody przy 2 barach: | 150 l/godz. |
| • Ciśnienie wody: | 2 - 5 bary |
| • Dopływ wody: | 2 x G 3/4" |
| • Odpływ wody: | 1 x 1/4 G |
| • Temperatura wody na dopływie: | 55 °C (Podłączenie zimnej wody na życzenie) |
| • Grzałka zbiornika: | 9 kW |



- ▶ Zestawy ramion płuczących, możliwość bez-narzędziowego wyjęcia
 - ▶ Temperatura wody na dopływie: 55 °C
-
- ▶ Możliwość regulacji ciśnienia wody
 - ✓ Możliwość ustawienia odpływu wody za pośrednictwem dysz ramion płuczących

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka z transportem koszy KTS500 R



• Grzałka bojlera:	9 kW
• Pompa wypompowująca:	Nie
• Pompa dozująca środek myjący:	nie
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Nie
• Dodatkowe płukanie na zimno:	Nie
• Samoczyszczenie:	Nie
• Dmuchawa:	-
• Podwójne ściany:	Nie
• Drzwi dwuscienne:	Tak
• Ochrona przed suchym cyklem:	Nie
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Regulacja wysokości:	1565 mm do 1635 mm
• Wysokość z otwartymi drzwiami:	1900 mm
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie urządzenie pracuje 3-stopniowy system filtracji Łatwa obsługa Łatwe wyjmowanie filtra Elektroniczny stoper termiczny Płukanie w 2 etapach Wielojęzyczne menu sterowania System autodiagnozy Zestawy ramion płuczących, możliwość beznarzędziowego wyjęcia Funkcja czuwania (standby) System filtracji zbiornika z 3 stopniami ochronnymi Zamontowane pionowo i samoczyszczące pompy myjące z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym odzysk ciepła na zamówienie przy temperaturze wody na dopływie 5-10 °C
• właściwości:	
• Wymagane do prawidłowego eksploatacji:	Stół ze zlewem i otworem na odpadki KTS5000 1BAS-R + stół wyladowczy KTS5000 TR-L Podłączenie ciepłej wody Zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia zgodnie z normą EN 16282-1
• Moc przyłączeniowa:	19 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Wąż do odprowadzania zużytej wody
• W zestawie:	1 kubek na sztućce 1 kosz na szklanki 1 kosz na tace 1 kosz na talerze
• Wyświetlacz:	tak
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 1 380 x gł. 715 x wys. 1 900 mm
• waga:	200 kg

Zmywarka z transportem koszy KTS500 R produkty dodatkowe

Stół wyładowczy KTS5000



- Regulacja wysokości: 900 mm do 950 mm
- Wersja: 20 rolek transportowych, 1 z wyłącznikiem krańcowym (czujnik)
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Nie
- Oslona przeciwbryzgowa: Nie
- Strona montażu do zmywarki: Lewo

Nr art. 110626
GTIN 4015613737720

Stół ze zlewem i otworem na odp. KTS5000



- Regulacja wysokości: 900 mm do 950 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 110625
GTIN 4015613737713

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace, Talerze

Nr art. 5303
GTIN 4015613653976

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

Zmywarka z transportem koszy KTS500 R

produkty dodatkowe

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974

Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Ilość par przewodnic: 7
- Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 200 mm
- Format przewodnic: 505 x 545 mm
- Nośność na parę przewodnic maks.: 20 kg

Nr art. 300147
GTIN 4015613709178

Wózek do koszy na sztućce TGS100



- Rant: Obwodowo
- Wymiary powierzchni transportowej: szer. 513 x gł. 583 mm
- Wersja: Z powierzchnią transportową
- Zakres zastosowania: transport serwowanie
- Nośność całkowita, maks.: 120 kg

Nr art. 300143
GTIN 4015613523712

Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie domowym
Piece konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901