


Zmywarka US H500 LPWR



- ▶ Zmywarka z termodezynfekcją
- ✓ Cykl pracy zmywarki trwający 600 sekund
- ✓ Temperatura zbiornika: 65 °C
- ✓ Temperatura bojlera: 87 °C

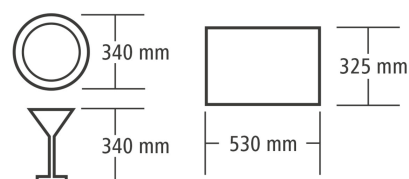

- ▶ Wydajność/h: do 60 koszy
- ▶ Cykl pracy: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sekund

- ▶ Pojemność zbiornika: 10 litrów

- ▶ Grzałka zbiornika: 1,1 kW
- ▶ Grzałka bojlera: 6 kW

Opis

Dla wysokich wymagań higienicznych: zmywarka jest wyposażona w funkcję termodezynfekcji oraz regeneracyjny obieg płukania końcowego. Obie funkcje wspierają kontrolowane procesy zmywania i płukania końcowego w zastosowaniach profesjonalnych.

Cechy

- Wielkość tacy maks.: 530 x 325 mm
- Wysokość talerzy maks.: 340 mm
- Wysokość szklanek maks.: 340 mm
- Drzwi dwusłenne: Tak
- Podblatowa: Tak
- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- Ilość programów zmywania: 7 wstępnie zaprogramowanych
- Pojemność zbiornika: 10 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 3,5 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" M
- Odpływ wody: Ø 24 mm
- Grzałka zbiornika: 1,1 kW
- Grzałka bojlera: 6 kW



- ▶ Łatwa obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza
- ▶ Niskie zużycie energii
- ▶ Zalecamy podłączenie do ciepłej wody

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka US H500 LPWR

- Pompa wypompowująca: Tak
- Pompa dozująca środek myjący: Tak
- Zmiękcacz wody: Tak
- Pompa wspomagająca płukanie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Samoczyszczenie: Tak
- Podwójne ściany: Tak
- Ochrona przed suchym cyklem: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
Start/Stop
- Wyświetlacz: 9 języków
Temperatura i status zbiornika
Temperatura i status bojlera
Kod i nazwa programu
Wyświetlacz cyfrowy, 2,8 cala
- Właściwości: Termodezynfekcja zgodnie z wymogami norm DIN 10512, Spec 10534
Termostopp z systemem energooszczędnym
Wielojęzyczne menu sterowania
System autodiagnozy
Drzwi na sprężynach
Sito powierzchniowe
Pompa płucząca ze zbiornikiem wyrównawczym
10 °C do 55 °C
- Temperatura wody na dopływie: 10 °C do 55 °C
- W zestawie: 1 kosz uniwersalny (szer. 500 x głęb. 500 x wys. 105 mm)
1 kosz na talerze (szer. 500 x głęb. 500 x wys. 105 mm)
1 kosz na sztućce (Ø 120 mm, wys. 120 mm)
1 lejek do napełniania solą
1 wąż dopływowy
1 wąż odpływowy
3 NAC
- Przyłącze urządzenia: 6.65 kW | 400 V | 50 Hz
- Moc przyłączeniowa: CNS 18/10
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: szer. 600 x gł. 645 x wys. 850 mm
- wymiary: 76 kg
- waga:



Zmywarka US H500 LPWR

produkty dodatkowe

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C

Nr art. 109889
GTIN 4015613615158

Kosz na szklanki 500x500x205



- Wysokość wewnętrzna: 200 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 4
- Kolor: Biały
- Wersja: Nachylone

Nr art. 109331
GTIN 4015613854502

Podstawa zmywarki


CNS
18/10



- Regulacja wysokości: 440 mm do 490 mm
- Wysokość wewnętrzna: 360 mm
- Właściwości: Półka na kosze do zmywarek maks. 500 x 500 mm
- Kolor: Srebrny
- Podstawa: Nie
- Regulowana wysokość nóg: Tak

Nr art. 109688
GTIN 4015613602462

Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Wielkość przegrrody: 90 x 90 mm
- właściwości: przystosowany do kubków o maks. wysokości 190 mm ze zdejmowaną pokrywą
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 109330
GTIN 4015613836584

Zmywarka US H500 LPWR produkty dodatkowe

Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- właściwości: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Dzielone
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5305
GTIN 4015613653990

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Kosz na sztućce 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5302
GTIN 4015613653969

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace
Talerze

Nr art. 5303
GTIN 4015613653976

Zmywarka US H500 LPWR produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piecze konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173270
GTIN 4015613773315