

Пароконвектомат E 5110RS



Описание

Приготовление здоровой пищи при помощи производительного и умного оборудования. Пароконвектомат с системой очистки на интуитивном управлении, поперечной вставкой формата GN и съемными направляющими чрезвычайно практичен в использовании.

Особенности

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| • Мощность: | 6,3 кВт 400 В 50 Гц |
| • Подключение прибора: | 3 NAC |
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 280 °C |
| • Управление: | Электронное |
| • Скорость вентилятора: | 3 уровня |
| • Количество программ приготовления: | 99 |
| • Количество этапов приготовления: | 9 |
| • Вид вставки: | Поперек |
| • Количество вставок: | 5 |
| • Расстояние между вставками: | 74 мм |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Серия: | E |
| • Регулирование температуры: | Бесступенчатое |
| • Внутреннее освещение: | да |
| • Формат вставки: | 1/1 GN
600 x 400 мм |
| • Режим работы: | Электрический |

► Продолжение на следующей странице



- До 5 шт. формата GN 1/1 или 600 x 400мм



- Автоматическая 3-ступенчатая система очистки с программой сушки



- Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 9этапов приготовления



- Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца просто открывается для чистки
- Простое регулирование отвода пара
- Направляющие снимаются
- Скорость вентилятора регулируется на 3уровнях

Пароконвектомат E 5110RS

- С системой очистки: да
- Функции:
 - Циркулирующий воздух
 - Приготовление на пару
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Готовка при низких температурах
 - Готовка дельта-T
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Создание пара путем прямого впрыска
 - Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
- Увлажнение: да
- Таймер: 1 до 999 минут
- Материал рабочей камеры: Хромникелевая сталь
- Светодиодная индикация:
 - Увлажнение
 - Готовка дельта-T
 - Этапы приготовления
 - Внутренняя температура
 - Скорость вентилятора
 - Программа
 - Температура
 - Время
- Контрольная лампа: Да
- Важная информация:
 - Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- Поставляется по запросу: -
- В комплекте:
 - 1 противень 1/1 GN
 - 1 решетка 1/1 GN
 - 1 сливная труба, ПВХ
 - 1 шланг подачи воды
 - 1 шланг подачи для чистящего средства
- Материал: CNS 18/10
- Режим непрерывной работы: да
- Количество вентиляторов: 1
- Подключение USB: -
- Подключение датчика температуры внутри: Сбоку
- Свойства:
 - Закругленная внутренняя камера
 - Направляющие, извлекаемые
 - Двойное остекление дверей
 - Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
- Контрольная панель: нет
- Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 635 мм
- вес: 90,2 кг



Пароконвектомат E 5110RS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 110

CNS
18/10



- Количество вставок: 10
- Материал: CNS 18/10
- Рассчитано для: Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam2
Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam
- Формат вставки: 1/1 GN

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Комплект датчиков внутренней темпе. 1KA

STAINLESS
STEEL



- Рассчитано для: Пароконвектоматов ерии Silversteam
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Количество точек измерения: 1
- Длина кабеля: 1,8 м

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Ручной душ Е/М



- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм


Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Пароконвектомат E 5110RS

Дополнительные аксессуары

Соединительный комплект Silversteam

STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Рассчитано для:** Электрический пароконвектомат 1/1 GN серии Silversteam
- **Возможность комбинирования:** 5 x 1/1 GN на 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN на 7 x 1/1 GN
- **Важная информация:** -
- **Размер рамы:** Ш 876 x Г 622 x В 114 мм

Артикул 116012
GTIN 4015613607078

Подставка Silversteam 2-110

CNS



- **Количество вставок:** 6
- **Материал:** Хромированная сталь
- **Рассчитано для:** Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam2
Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam
- **Формат вставки:** 1/1 GN

Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Гастроемкость 2/3 GN, T65, перф.

CNS
18/10



- **Объем:** 5,5 л
- **Возможность штабелирования:** да
- **Модель:** С перфорацией
- **Усиленный край:** нет
- **Свойства:** -
- **Поверхность:** Блестящая
- **Глубина емкости:** 65 мм

Артикул A103065
GTIN 4015613278940

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- **Пригодность для GN:** да
- **Материал:** Бумага
- **Важная информация:** -
- **Единица количества заказа:** 1 коробка (500 листов)
- **Формат на лист:** 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- **Термостойкость до:** 220 °C
- **Габариты:** Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Пароконвектомат Е 5110RS

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600




- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Пароконвектомат E 5110RS

Дополнительные аксессуары


Противень перфорированный 1/1-SI

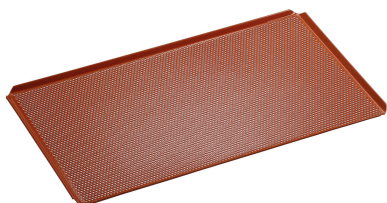

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Противень перфорированный 1/1-AL

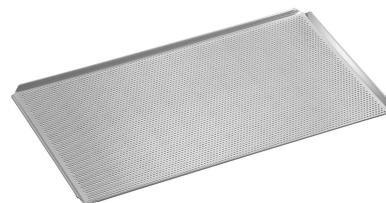

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Противень 600x400-AL



- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100412
GTIN 4015613734699

Пароконвектомат E 5110RS

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 600x400-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100413
GTIN 4015613734705

Противень перфорированный 600x400-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100416
GTIN 4015613734712

Щипцы для тостов 100

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119