Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer E 10110RS



Beschrijving

Gezonde bereiding met krachtige en intelligente uitvoering.
De combi-steamer met intuitief bedienbaar reinigingssysteem is met zijn GN-dwarsinschuiving, de verwijderbare draagrails is meer dan praktisch in gebruik.

Kenmerken

• Vermogen:	12,6 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 280 °C
• Besturing:	Elektronisch
• Ventilatorsnelheid:	3-traps
• Aantal gaarprogramma's:	99
• Aantal gaarfasen:	9
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	10
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Wateraansluiting:	3/4"
• Tijdinstelling:	van 1 tot 999 minuten
• Materiaal gaarruimte:	Chroomnikkelstaal
• Aantal ventilatoren:	2




▶ Tot 10 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma

▶ Elektronische besturing met 99 programma's, per programma tot 9 kookstanden



▶ Dubbele deurbeglazing

✓ Binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen



▶ Steunrails uitneembaar

▶ Ventilatorsnelheid in 3 standen regelbaar

▶ Vanaf waterhardheden van 5° d.H raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar.

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10 | °C 280

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 116531W
GTIN 4015613690551

Combi-steamer E 10110RS




• LED-indicator:	Stomen Gaarfasen Kerntemperatuur Programma Temperatuur Tijd Delta-T-garen Ventilatorsnelheid
• Controlelampje:	Ja
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 PVC afvoerbuis 1 watertoevoerslang 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Serie:	E
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Binnenverlichting:	Ja
• Werkingsmodus:	Elektro
• Met reinigingssysteem:	Ja
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Dampafzuiging:	Ja
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Materiaal:	CNS 18/10
• Continu gebruik:	Ja
• USB-aansluiting:	-
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
• Rekcontrole:	Nee
• Afmetingen:	B 890 x D 815 x H 1.010 mm
• Gewicht:	125 kg

Combi-steamer E 10110RS
Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 6040

CNS 18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN 600 x 400 mm
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS STEEL



- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,8 m
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler 1 houder

Art.-Nr 116009
GTIN 4015613595139

Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof Metaal

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -


Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer E 10110RS

Ergänzungsprodukte

Aansluitkit Silversteam



- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN
  5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Framemaat: B 876 x D 622 x H 114 mm

Art.-Nr 116012
GTIN 4015613607078

Onderstel Silversteam 2-110



- Aantal roosters: 6
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
  Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A101100
GTIN 4016098175236

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer E 10110RS

Ergänzungsprodukte

Bakpapier 1/1 GN



- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
  Met hanger
  Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
  Met hanger
  Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
  Met hanger
  Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer E 10110RS

Ergänzungsprodukte


Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498


Geperforeerde plaat 1/1-SI

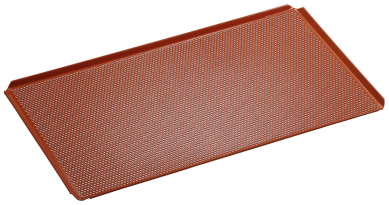

- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Geperforeerde plaat 1/1-AL

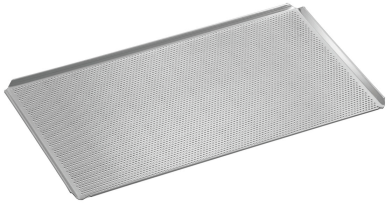

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer E 10110RS

Ergänzungsprodukte

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Toasttang 100

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.