Szafa fermentacyjna GS823T

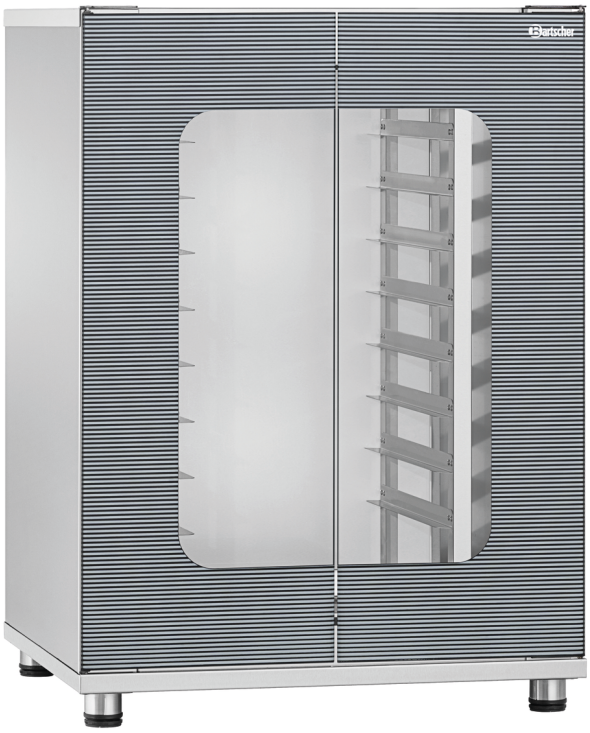

- Intuicyjna obsługa
  - ✓ Bezstopniowa regulacja temperatury
  - ✓ Akres temperatury: od 30 °C do 60 °C
  - ✓ Nawilżanie powietrza za pomocą tacy na wodę

- Wydajność:
  - ✓ 8 Jednostki wsuwane
  - ✓ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 75 mm
  - ✓ Nadaje się do: 2/3 GN | 442 x 320 mm

Opis

Ten garownik z 8 półkami zapewnia optymalne warunki do równomiernego i delikatnego wyrabiania ciasta. Dzięki intuicyjnej obsłudze, płynnej regulacji temperatury i nawilżaniu powietrza za pomocą tacy na wodę, wypieki są pieczone do perfekcji.

Cechy

• Materiał wewnątrz:	Stal szlachetna
• Format prowadnic:	2/3 GN 442 x 320 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	8
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	75 mm
• Zakres temperatury:	30 °C do 60 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Wilgotność powietrza:	-
• Automatyczna kontrola wilgotności powietrza:	-
• ustawianie czasu:	-
• Przyłącze wody:	-
• Temperatura wody na dopływie:	-
• Oświetlenie wewnętrzne:	nie
• Sterowanie:	Pokrętło
• Obsługa:	Ręcznie
• Seria:	-

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Szafa fermentacyjna GS823T

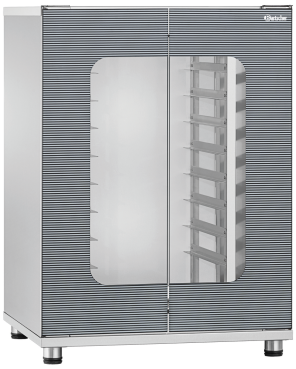

• Lampka kontrolna:	Wł./wył. Nagrzewanie
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Właściwości:	Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
• W zestawie:	-
• Moc przyłączeniowa:	2 kW | 230 V | 50 Hz
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 700 x gł. 600 x wys. 970 mm
• waga:	47,2 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Szafa fermentacyjna GS823T

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 2/3-SI

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100425
GTIN 4015613734736

Blacha perforowana 2/3-AL

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100417
GTIN 4015613734729

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych