Bartscher
www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 7110M






▶ До 7 гастроемкостей 1/1 GN или 600 x 400мм



▶ Простое управление с помощью ручки

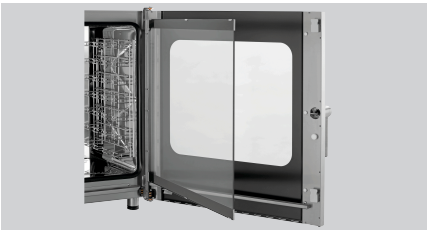

▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки



▶ Простое регулирование отвода пара



▶ Направляющие снимаются

Описание

Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением и 7 вставками формата 1/1 GN— идеальный партнер на любой кухне. Ручное управление обеспечивает простой контроль всех процессов приготовления.

Особенности

• Мощность:	9,6 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Диапазон температуры:	50 °C до 280 °C
• Управление:	Ручка
• Функции:	Циркулирующий воздух Приготовление на пару Комбинированное приготовление на пару Готовка при низких температурах Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) Создание пара путем прямого впрыска
• Контрольная панель:	нет
• Режим непрерывной работы:	да
• Увлажнение:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку
• Подключение USB:	-
• Скорость вентилятора:	2 уровня
• Количество программ приготовления:	1

▶ Продолжение на следующей странице

CNS 18/10 °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 116628
GTIN 4015613751917

www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 7110M



• Количество этапов приготовления:	1
• Вид вставки:	Поперек
• Количество вставок:	7
• Расстояние между вставками:	74 мм
• Подключение воды:	3/4"
• Таймер:	0 до 120 минут
• Количество вентиляторов:	2
• Свойства:	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Двойное остекление дверей Светодиодное освещение в дверце Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Внутренняя температура Температура Время
• Поставляется по запросу:	-
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Температура
• Серия:	Silversteam
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Внутреннее освещение:	да
• Формат вставки:	1/1 GN 600 x 400 мм
• Режим работы:	Электрический
• С системой очистки:	нет
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Материал рабочей камеры:	CNS 18/10
• В комплекте:	1 решетка 1/1 GN 1 противень 1/1 GN 1 шланг подачи воды
• Габариты:	Ш 890 x Г 830 x В 865 мм
• вес:	106 кг

CNS 18/10 °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 116628

GTIN 4015613751917