Bartscher
www.bartscher.com

Combi-stoomapparaat compact D 10110





▶ Tot 10 x 1/1 GN



▶ Elektronische besturing met 99 programma's, per programma tot 9 kookstanden



▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen



▶ Steunrails uitneembaar

▶ Ventilatorsnelheid in 3 trappen regelbaar

Beschrijving

Kenmerken

• Vermogen:	13.8 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Materiaal gaarruimte:	Chroomnikkelstaal
• Formaat roosters:	1/1 GN
• Soort roosters:	Lengterichting
• Aantal roosters:	10
• Afstand tussen de roosters:	60 mm
• Functies:	Convectie
	Stomen
	Combi-steamen
	Op lage temperatuur bereiden
	Delta-T-garen
	Regeneratieprogramma
	Snelkoeling
• Rekcontrole:	Nee
• Met reinigingssysteem:	Nee
• Aantal gaarprogramma's:	99

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS °C 280

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117201
GTIN 4015613623696

Combi-stoomapparaat compact D 10110



• Aantal gaarfasen:	9
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 280 °C
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aantal ventilatoren:	2
• Ventilatorsnelheid:	3-traps
• Tijdinstelling:	van 0 tot 120 minuten
• Continu gebruik:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de voorkant
• USB-aansluiting:	Aan de voorkant
• Dampafzuiging:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Binnenverlichting:	Ja
• LED-indicator:	Stomen Gaarfasen Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Besturing:	Elektronisch
• Controlelampje:	Ja
• Serie:	Bartscher Kompakt D
• Werkingsmodus:	Elektro
• Eigenschappen:	Dubbeledeurbeglazing Steunrails uitneembaar Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
• Inclusief:	1 plaat 1/1 GN 1 rooster 1/1 GN Vetfilter 1 PVC afvoerbuis 1 watertoevoerslang
• Op aanvraag leverbaar:	Combi-steamer met deuraanslag rechts
• Materiaal:	Chroomnikkelstaal
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Afmetingen:	B 520 x D 850 x H 1.065 mm
• Gewicht:	92,2 kg

Combi-stoomapparaat compact D 10110

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm


Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-stoomapparaat compact D 10110

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-SI

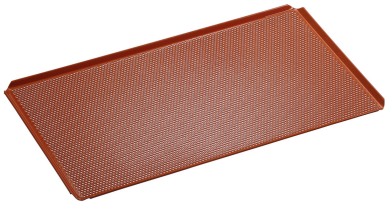

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Toasttang 100

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
  Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium


Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-stoomapparaat compact D 10110

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-AL

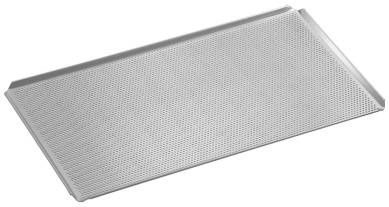

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

GN-bak, 1/1, D150, geperforeerd



- Inhoud: 21 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm

Art.-Nr A101150
GTIN 4016098175243

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-stoomapparaat compact D 10110

Ergänzungsprodukte

Aansluitkit Silversteam-K

STAINLESS STEEL



- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam-K en Bartscher Kompakt
- Combinatiemogelijkheden: 6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN
  6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN
- Framemaat: B 525 x D 735 x H 75 mm

Art.-Nr 117100
GTIN 4015613632452

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.