

Пароконвектомат Kompakt D 10110



Описание

Особенности

- Мощность: 13.8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Материал рабочей камеры: Хромникелевая сталь
- Формат вставки: 1/1 GN
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 10
- Расстояние между вставками: 60 мм
- Функции:
 - Циркулирующий воздух
 - Приготовление на пару
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Готовка при низких температурах
 - Готовка дельта-T
 - Программа регенерации
 - Быстрое охлаждение
- Контрольная панель: нет
- С системой очистки: нет
- Количество программ приготовления: 99

► Продолжение на следующей странице



► До 10x 1/1GN



► Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 9 этапов готовки



► Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца просто открывается для чистки



► Просто регулировать отвод пара



► Направляющие, извлекаемые

► Скорость вентилятора регулируется на уровнях r>

Пароконвектомат Компакт D 10110

- Количество этапов приготовления: 9
- Диапазон температуры: 50 °C до 280 °C
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Количество вентиляторов: 2
- Скорость вентилятора: 3 уровня
- Таймер: 0 до 120 минут
- Режим непрерывной работы: да
- Подключение датчика температуры внутри: Фронтально
- Подключение USB: Фронтально
- Увлажнение: да
- Подключение воды: 3/4"
- Внутреннее освещение: да
- Светодиодная индикация: Увлажнение
Этапы приготовления
Внутренняя температура
Скорость вентилятора
Программа
Температура
Время
Электронное
- Управление: Да
- Контрольная лампа: Bartscher Kompakt D
- Серия: Электрический
- Режим работы: Двойное остекление дверей
Направляющие, извлекаемые
- Свойства: Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
- В комплекте: 1 противень 1/1 GN
1 решетка 1/1 GN
Фильтр жира
1 сливная труба, ПВХ
1 шланг подачи воды
- Поставляется по запросу: Пароконвектомат со стороной открывания двери справа
- Материал: Хромоникелевая сталь
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- Габариты: Ш 520 x Г 850 x В 1 065 мм
- вес: 92,2 кг



Пароконвектомат Kompakt D 10110

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370




- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Пароконвектомат Kompakt D 10110

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-SI

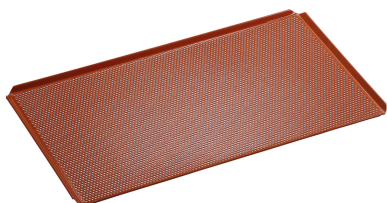

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Щипцы для тостов 100



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119

Ручной душ Е/М



- Подключение воды: 1/2"
- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Материал: Пластик
Металл

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Противень 1/1-AL




- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: нет
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Пароконвектомат Kompakt D 10110

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL

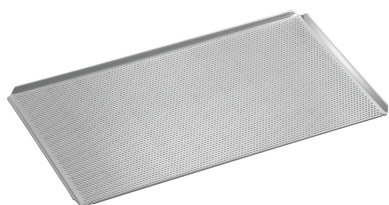

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Гastroемкость 1/1 GN, T150, перф.

CNS
18/10



- Объем: 21 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм

Артикул A101150
GTIN 4016098175243

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм


Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Пароконвектомат Kompakt D 10110

Дополнительные аксессуары

Соединительный комплект Silversteam-K

STAINLESS
STEEL



- Рассчитано для: Электрический пароконвектомат 1/1 GN серии Silversteam-K и Bartscher Kompakt
- Возможность комбинирования: 6 x 1/1 GN на 6 x 1/1 GN
6 x 1/1 GN на 10 x 1/1 GN
- Размер рамы: Ш 525 x Г 735 x В 75 мм

Артикул 117100
GTIN 4015613632452