Bartscher
www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 611



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	6.9 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Materiał komory:	Stal niklowo-chromowa
• Format prowadnic:	1/1 GN
• Rodzaj prowadnic:	Wzdłuż
• Ilość par prowadnic:	6
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	60 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Gotowanie na parze Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Gotowanie Delta T Program regeneracyjny Szybkie schładzanie
• Funkcja Rack Control:	Nie
• Z systemem czyszczenia:	Nie
• Ilość programów gotowania:	99

▶ Dalej na następnej stronie



▶ Maks. 6 x 1/1 GN



▶ Sterowanie elektroniczne z 99 programami i maks. 9 fazami gotowania na program



▶ Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia



▶ Łatwy w regulacji komin



▶ Wyjmowane prowadnice

▶ Możliwość 3-stopniowej regulacji prędkości wentylatora

CNS
°C 280
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117261
GTIN 4015613623689

www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 611



• Ilość faz gotowania:	9
• Zakres temperatury:	50 °C do 280 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Liczba wentylatorów:	1
• Prędkość wentylatora:	3 stopnie
• Nastawa czasu:	0 do 120 minut
• tryb ciągły:	Tak
• Przyłącze bagnetowej sondy temperatury:	z przodu
• port USB:	z przodu
• Komin:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Wyświetlacz LED:	Nawilżanie Fazy gotowania Temperatura wnętrza potrawy prędkość wentylatora Program Temperatura Czas
• Sterowanie:	Elektronicznie
• Lampka kontrolna:	Tak
• Seria:	Bartscher Kompakt D
• Tryb pracy:	Elektr.
• Właściwości:	Podwójne przeszklenie drzwi Prowadnice wyjmowane Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego
• W zestawie:	1 ruszt 1/1 GN 1 blacha 1/1 GN Filtr przeciwtłuszczowy 1 rura odpływowa PVC 1 wąż doprowadzający wodę
• Dostępność na zamówienie:	Piec konwekcyjno-parowy z zawiasem po prawej stronie
• Materiał:	Stal niklowo-chromowa
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
• wymiary:	szer. 520 x gł. 850 x wys. 770 mm
• waga:	72 kg

CNS °C 280
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych
Nr art. 117261
GTIN 4015613623689

Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 611

produkty dodatkowe

Ręczny sprysk. d p. kon-par




- Przyłącze wody: 1/2"
- Długość węża: 2 m
- Właściwości: Zawór odcinający do stałego przyłącza wody 1/2"
- W zestawie: 1 uchwyt
- Materiał: Tworzywo sztuczne, Metal

Nr art. 116005
GTIN 4015613587189

Zestaw łączący Silversteam-K

STAINLESS STEEL



- Przystosowane do: Eleketryczny piec konwekcyjno-parowy 1/1 GN z serii Silversteam-K oraz Bartscher Kompakt
- Możliwości łączenia: 6 x 1/1 GN na 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN na 10 x 1/1 GN
- Wymiary ramy: szer. 525 x gł. 735 x wys. 75 mm

Nr art. 117100
GTIN 4015613632452

Płyta grillowa 5300



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wersja powierzchni roboczej: Kratkowane
- Z wyżłobieniem odciekowym: Tak
- Materiał: Odlew aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 15 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 106576
GTIN 4015613660783

Papier pergaminowy 1/1 GN



- Jednostka zamówienia: 1 karton (500 arkuszy)
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C
- Materiał: Papier
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 150687
GTIN 4015613711423

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 611

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-100, perforowany



- Pojemność: 14 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Z perforacją (dziurkowaniem)
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. A101100
GTIN 4016098175236

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpłomieniową, Z zawieszką, Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpłomieniową, Z zawieszką, Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwpłomieniową, Z zawieszką, Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 611

produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpłomieniową; Z zawieszką; Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481


Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743


Blacha perforowana 1/1-AL

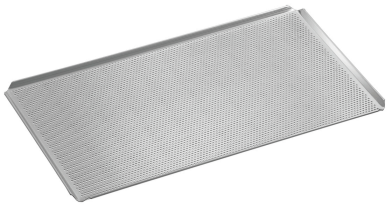

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750

Blacha perforowana 1/1-SI

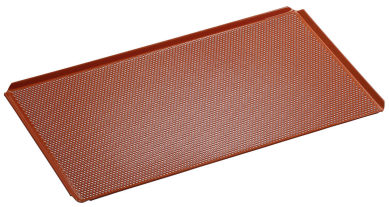

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 611

produkty dodatkowe

Szczypce do tostów 100



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych