Bartscher
www.bartscher.com

Пароконвектомат Kompakt D 6110





▶ До 6x 1/1GN



▶ Электронное управление с 99программами, каждая программа до 9этапов готовки



▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца просто открывается для чистки



▶ Просто регулировать отвод пара



▶ Направляющие, извлекаемые

▶ Скорость вентилятора регулируется на 3 уровнях

Описание

Особенности

• Мощность:	6.9 кВт | 400 В | 50/60 Гц
• Подключение прибора:	3 NAC
• Материал рабочей камеры:	Хромникелевая сталь
• Формат вставки:	1/1 GN
• Вид вставки:	Вдоль
• Количество вставок:	6
• Расстояние между вставками:	60 мм
• Функции:	Циркулирующий воздух Приготовление на пару Комбинированное приготовление на пару Готовка при низких температурах Готовка дельта-T Программа регенерации Быстрое охлаждение
• Контрольная панель:	нет
• С системой очистки:	нет
• Количество программ приготовления:	99

▶ Продолжение на следующей странице

CNS °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117261
GTIN 4015613623689

www.bartscher.com

Пароконвектомат Kompakt D 6110



• Количество этапов приготовления:	9
• Диапазон температуры:	50 °C до 280 °C
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Количество вентиляторов:	1
• Скорость вентилятора:	3 уровня
• Таймер:	0 до 120 минут
• Режим непрерывной работы:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	Фронтально
• Подключение USB:	Фронтально
• Увлажнение:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Внутреннее освещение:	да
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Этапы приготовления Внутренняя температура Скорость вентилятора Программа Температура Время
• Управление:	Электронное
• Контрольная лампа:	Да
• Серия:	Bartscher Kompakt D
• Режим работы:	Электрический
• Свойства:	Двойное остекление дверей Направляющие, извлекаемые Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
• В комплекте:	1 решетка 1/1 GN 1 противень 1/1 GN Фильтр жира 1 сливная труба, ПВХ 1 шланг подачи воды
• Поставляется по запросу:	Пароконвектомат со стороной открывания двери справа
• Материал:	Хромникелевая сталь
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Габариты:	Ш 520 x Г 850 x В 770 мм
• вес:	72 кг

CNS °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117261

GTIN 4015613623689

Пароконвектомат Kompakt D 6110

Дополнительные аксессуары

Ручной душ E/M




- Подключение воды: 1/2"
- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Материал: Пластик, Металл

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Соединительный комплект Silversteam-K

STAINLESS STEEL



- Рассчитано для: Электрический пароконвектомат 1/1 GN серии Silversteam-K и Bartscher Kompakt
- Возможность комбинирования: 6 x 1/1 GN на 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN на 10 x 1/1 GN
- Размер рамы: Ш 525 x Г 735 x В 75 мм

Артикул 117100
GTIN 4015613632452

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Kompakt D 6110

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/1 GN, T100, перф.



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A101100
GTIN 4016098175236

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени, С петелькой, Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени, С петелькой, Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени, С петелькой, Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Kompakt D 6110

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени; С петелькой; Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481


Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: нет
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743


Противень перфорированный 1/1-AL

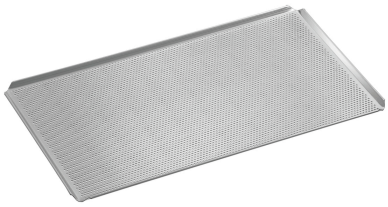

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень перфорированный 1/1-SI

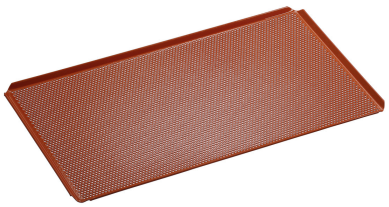

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Kompakt D 6110

Дополнительные аксессуары

Щипцы для тостов 100



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.