

Combi-steamer Silversteam-K 6110DRS



- ▶ Tot 6 x 1/1 GN
- ▶ Elektronische besturing met 600 programma's, per programma tot 9 gaarfases
- ▶ Rack-control
 - ✓ Voor een programmaselectie per slot
- ▶ Cooldown in gaarfase



- ▶ Met reinigingssysteem

Beschrijving

Dankzij de langssleuf is de Silverstream-K 6110DRS bijzonder compact en vindt zo in de kleinste keuken zijn plaats. Bij intuïtieve bediening met rack-control-functie en goede luchtcirculatie kan voedsel op GN-container in het 1/1 GN-formaat stomen, garen of bakken. Zorgt voor een sprankelend schone gaarruimte zorgt het geïntegreerde reinigingssysteem.

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Vermogen: | 6.9 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Materiaal gaarruimte: | CNS 18/10 |
| • Formaat roosters: | 1/1 GN |
| • Soort roosters: | Lengterichting |
| • Aantal roosters: | 6 |
| • Afstand tussen de roosters: | 60 mm |
| • Functies: | Convectie |
| | Stomen |
| | Combi-steamen |
| | Op lage temperatuur bereiden |
| | Delta-T-garen |
| | Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) |
| | Stoomvorming door directe insputting |
| | Cooldown in gaarfase |



- ▶ Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- ▶ Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen
- ▶ Draagrails uitneembaar
- ▶ Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar
- ▶ Vanaf waterhardheid 5° d.H adviseren wij uitdrukkelijk de voorschakeling van een geschikte waterontharder en een waterdruk van maximaal 3 bar

▶ Ga verder op de volgende pagina

Combi-steamer Silversteam-K 6110DRS

- Kookmodus: Handmatig
One touch receptselectie
Recepttuner
- Rekcontrole: Ja
- Met reinigingssysteem: Ja
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling: Traploos
- Aantal ventilatoren: 1
- Ventilatorsnelheid: 3-traps
- Tijdstelling: van 0 tot 599 minuten
- Continu gebruik: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: onder de gaarruimte
- USB-aansluiting: Aan de voorkant
- Dampafzuiging: Ja
- Wateraansluiting: 3/4"
- Binnenverlichting: Ja
- LED-indicator: Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- Besturing: Touch
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam-K
- Werkingssysteem: Elektro
- Eigenschappen: Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
1 PVC afvoerbuis
1 reserve luchtfilter
1 watertoevoerslang
1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
combisteamer met deuraanslag links
- Inclusief: CNS 18/10
- Op aanvraag leverbaar: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Materiaal: B 520 x D 880 x H 875 mm
- Belangrijke aanwijzing: 73,2 kg



Combi-steamer Silversteam-K 6110DRS

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam-K

CNS



- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 735 mm tot 780 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam-K
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 115076
GTIN 4015613627090


Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Geperforeerde plaat 1/1-AL

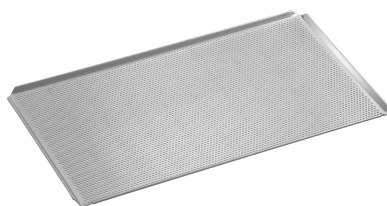

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

Combi-steamer Silversteam-K 6110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A121100
GTIN 4016098162762

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Smoker-Box 1160




STAINLESS
STEEL



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Geperforeerde plaat 1/1-SI

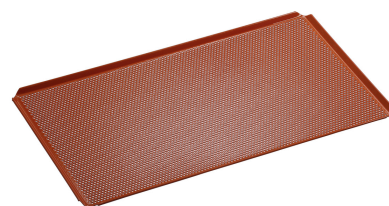

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Combi-steamer Silversteam-K 6110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D20

CNS
18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711065
GTIN 4015613695587

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711100
GTIN 4015613695594

Combi-steamer Silversteam-K 6110DRS

Ergänzungsprodukte

Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Condensatiekap Silversteam-K



- Regeling ventilator: Automatisch, sensorgestuurd
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Lampen (aantal + watt): -
- Inclusief: Afvoerslang, 320 mm
- Eigenschappen: -
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Op aanvraag leverbaar: -

Art.-Nr 117002
GTIN 4015613671031

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711020
GTIN 4015613695556

Combi-steamer Silversteam-K 6110DRS

Ergänzungsprodukte

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Kerntemperatuurmeterset 3KA




- Set bestaande uit: 1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer serie Silversteam-K
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm
- Aantal meetpunten: 1

Art.-Nr 116111
GTIN 4015613818047

Aansluitkit Silversteam-K

STAINLESS
STEEL



- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam-K en Bartscher Kompakt
- Combinatiemogelijkheden: 6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN
6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN
- Framemaat: B 525 x D 735 x H 75 mm

Art.-Nr 117100
GTIN 4015613632452