Bartscher
www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 7110D






▶ До 7 гастроемкостей 1/1 GN или 600 x 400 мм



▶ Контрольная панель

✓ Отдельная программа для каждой вставки

▶ Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 8 этапов готовки

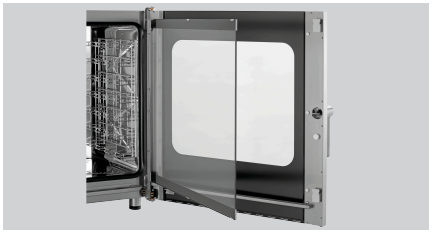

▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

▶ Простое регулирование отвода пара



▶ Направляющие снимаются

▶ 3 уровня регулировки скорости вентилятора

Описание

Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением и 7 вставками формата 1/1 GN — идеальный партнер на любой кухне. С помощью контрольной панели можно готовить самые разные блюда в разное время. Silversteam — ваш помощник, у которого все под контролем.

Особенности

• Мощность:	9,6 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Управление:	Сенсорное
• Функции:	Циркулирующий воздух
	Приготовление на пару
	Комбинированное приготовление на пару
	Готовка при низких температурах
	Готовка дельта-T
	Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
	Создание пара путем прямого впрыска
• Контрольная панель:	да
• Режим непрерывной работы:	да
• Увлажнение:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку
• Подключение USB:	Сбоку
• Скорость вентилятора:	3 уровня

▶ Продолжение на следующей странице

CNS 18/10 | °C 300

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117627

GTIN 4015613751948

www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 7110D



• Количество программ приготовления:	99
• Количество этапов приготовления:	8
• Вид вставки:	Поперек
• Количество вставок:	7
• Расстояние между вставками:	74 мм
• Подключение воды:	3/4"
• Таймер:	0 до 599 минут
• Количество вентиляторов:	2
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Готовка дельта-T Этапы приготовления Внутренняя температура Скорость вентилятора Программа Температура Время
• Поставляется по запросу:	-
• Контрольная лампа:	-
• Серия:	Silversteam
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Внутреннее освещение:	да
• Формат вставки:	1/1 GN 600 x 400 мм
• Режим работы:	Электрический
• С системой очистки:	нет
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Свойства:	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Двойное остекление дверей Светодиодное освещение в дверце Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
• Материал рабочей камеры:	CNS 18/10
• В комплекте:	1 решетка 1/1 GN 1 противень 1/1 GN 1 шланг подачи воды
• Габариты:	Ш 890 x Г 830 x В 865 мм
• вес:	107 кг

CNS 18/10 °C 300

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117627

GTIN 4015613751948