Bartscher
www.bartscher.com

# Пароконвектомат Silversteam P-10110D



## Описание

Максимальная эффективность и экономия времени с пароконвектоматом Silversteam P на 10 гастроемкостей 1/1 GN за счет увеличения мощности. Готовка при максимальном наполнении готовочных отсеков не представляет проблем благодаря высокой производительности и функции Rack Control для приготовления блюд на разных уровнях. Сокращенное время приготовления, более быстрый нагрев и простота использования впечатлят любого пользователя.

## Особенности

| | |
|---|---|
| • Мощность: | 17,4 кВт \| 400 В \| 50 Гц |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 300 °C |
| • Управление: | Сенсорное |
| • Функции: | Циркулирующий воздух |
| | Приготовление на пару |
| | Комбинированное приготовление на пару |
| | Готовка при низких температурах |
| | Готовка дельта-T |
| | Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) |
| | Создание пара путем прямого впрыска |
| • Контрольная панель: | да |
| • Режим непрерывной работы: | да |
| • Увлажнение: | да |
| • Подключение датчика температуры внутри: | Сбоку |
| • Подключение USB: | Сбоку |
| • Скорость вентилятора: | 3 уровня |

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Пароконвектомат Silversteam P

✓ С увеличенной мощностью

✓ До 10 гастроемкостей 1/1 GN или 600 x 400 мм



▶ Контрольная панель

✓ Отдельная программа для каждой вставки

▶ Преимущества серии Silversteam


✓ Более быстрый нагрев и подогрев

✓ Уменьшенное на 28 % время приготовления

✓ Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках

✓ Улучшенная циркуляция воздуха благодаря дополнительному двигателю

▶ Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 8 этапов готовки

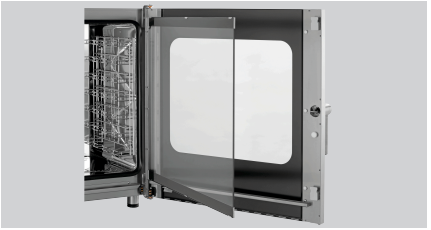

▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

Bartscher
www.bartscher.com

# Пароконвектомат Silversteam P-10110D



| | |
|---|---|
| • Количество программ приготовления: | 99 |
| • Количество этапов приготовления: | 8 |
| • Вид вставки: | Поперек |
| • Количество вставок: | 10 |
| • Расстояние между вставками: | 74 мм |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Таймер: | 0 до 599 минут |
| • Количество вентиляторов: | 3 |
| • Свойства: | Закругленная внутренняя камера<br>Направляющие, извлекаемые<br>Двойное остекление дверей<br>Светодиодное освещение в дверце<br>Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки<br>Более быстрый первичный и повторный нагрев<br>Уменьшенное на 28 % время приготовления<br>Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках<br>Улучшенная циркуляция воздуха благодаря дополнительному двигателю |
| • Светодиодная индикация: | Увлажнение<br>Готовка дельта-T<br>Этапы приготовления<br>Внутренняя температура<br>Скорость вентилятора<br>Программа<br>Температура<br>Время |
| • Поставляется по запросу: | - |
| • Контрольная лампа: | - |
| • Серия: | Silversteam |
| • Регулирование температуры: | Бесступенчатое |
| • Внутреннее освещение: | да |
| • Формат вставки: | 1/1 GN<br>600 x 400 мм |
| • Режим работы: | Электрический |
| • С системой очистки: | нет |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар |
| • Материал рабочей камеры: | CNS 18/10 |
| • В комплекте: | 1 решетка 1/1 GN<br>1 противень 1/1 GN<br>1 шланг подачи воды |
| • Габариты: | Ш 890 x Г 830 x В 1 065 мм |
| • вес: | 120 кг |



CNS 18/10 · °C 300

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117653

GTIN 4015613762098