Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS





▶ Combisteamer Silversteam P
- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 5 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



▶ Rekcontrole
- ✓ Voor een programmaselectie per slot

▶ Voordelen van de serie Silversteam
- ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ✓ Gereduceerde kooktijden tot 16 %
- ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes



▶ Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen

Beschrijving

Meer efficiëntie en tijdsbeparing met de combisteamer Silverstream P 5 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

Kenmerken

• Vermogen:	7.7 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	5
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
• Rekcontrole:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10 | °C 300

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117764
GTIN 4015613786438

www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS



• Met reinigingssysteem:	Ja
• Aantal gaarprogramma's:	300 voorgeïnstalleerd 300 programmeerbaar
• Aantal gaarfasen:	9
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aantal ventilatoren:	1
• Ventilatorsnelheid:	3-traps
• Tijdinstelling:	van 0 tot 599 minuten
• Continu gebruik:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant
• Dampafzuiging:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Binnenverlichting:	Ja
• LED-indicator:	Stomen Delta-T-garen Gaarfasen Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Besturing:	Touch
• Controlelampje:	-
• Serie:	Silversteam
• Werkingsmodus:	Elektro
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap Snellere opwarm- en weer opwarmtijden Gereduceerde kooktijden met tot 16 % Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Afmetingen:	B 890 x D 835 x H 675 mm
• Gewicht:	91,2 kg

CNS 18/10 · °C 300

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117764

GTIN 4015613786438

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS

Ergänzungsprodukte

Kookmand 110

STAINLESS STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Combi-steamerreiniger RS-5L




- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

Steunrails 6040 SST5110

CNS 18/10



- Ontworpen voor: Combi-steamer 5 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Aantal roosters: 4
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 43 mm

Art.-Nr 117051
GTIN 4015613761930

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
  Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS

Ergänzungsprodukte


Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Condensatiekap Silversteam

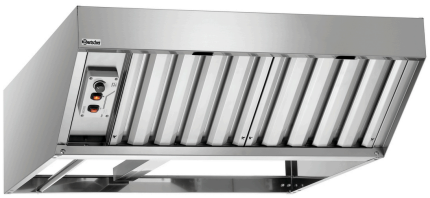

- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Regeling ventilator: Handmatig
  Traploos
  Toggle
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Materiaal filter: Roestvrij staal

Art.-Nr 116019
GTIN 4015613702773


Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)
  1 pomp
  1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
  1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
  Installatiemateriaal
- Materiaal: Kunststof
  Metaal

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Geperforeerde plaat 1/1-AL

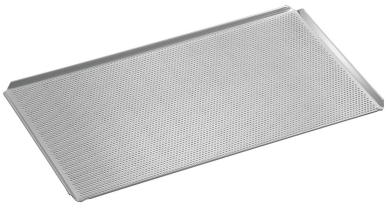

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS

Ergänzungsprodukte


Bakblik 1/1GN, 20 mm



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

GN-rooster 1/1 CNS

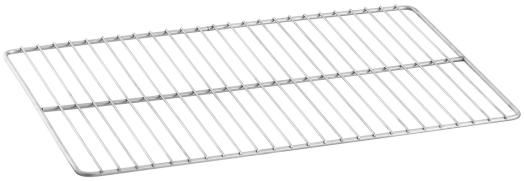

- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250


Smoker-Box 1160



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter
  Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Onderstel Silversteam 6040



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
  600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 745 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 110

CNS 18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
  Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Intensieve krachtreiniger F1L




- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Aansluitkit Silversteam

STAINLESS STEEL



- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN
  5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Framemaat: B 876 x D 622 x H 114 mm

Art.-Nr 116012
GTIN 4015613607078

GN-bak, 1/1, D65

CNS 18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm


Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-SI

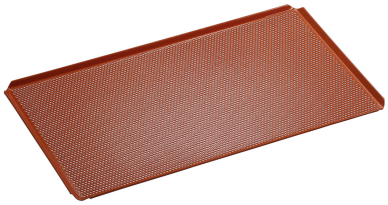

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279
GTIN 4015613767925

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-5111DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A101100
GTIN 4016098175236

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.