Bartscher
www.bartscher.com

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS





- Piec konwekcyjno-parowy Silversteam P
  - ✓ duża moc
  - ✓ maks. 5 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm



- Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszania komory



- Funkcja Rack Control
  - ✓ umożliwia wybór programu dla każdej pary prowadnic

- Zalety w porównaniu z serią Silversteam
  - ✓ szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie
  - ✓ zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 16%
  - ✓ doskonałe rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór

Opis

Większa wydajność i oszczędność czasu dzięki dodatkowej mocy pieca konwekcyjno-parowego Silversteam P 5 x 1/1 GN. Całkowicie wypełnione komory nie są problemem dzięki zapewnionej dużej mocy oraz funkcji Rack Control. Zredukowany czas obróbki termicznej, szybsze nagrzewanie, łatwa obsługa oraz system czyszczenia to zalety, które mówią same za siebie.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	7.7 kW | 400 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Materiał komory:	CNS 18/10
• Format prowadnic:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	5
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	74 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Gotowanie na parze Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Gotowanie Delta T Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
• Funkcja Rack Control:	Tak

Dalej na następnej stronie

CNS 18/10 | °C 300

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117764
GTIN 4015613786438

www.bartscher.com

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS



• Z systemem czyszczenia:	Tak
• Ilość programów gotowania:	300 wstępnie zainstalowanych 300 do zaprogramowania
• Ilość faz gotowania:	9
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Liczba wentylatorów:	1
• Prędkość wentylatora:	3 stopnie
• Nastawa czasu:	0 do 599 minut
• tryb ciągły:	Tak
• Przyłącze bagnetowej sondy temperatury:	z boku
• port USB:	z boku
• Komin:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Wyświetlacz LED:	Nawilżanie Gotowanie Delta T Fazy gotowania Temperatura wnętrza potrawy prędkość wentylatora Program Temperatura Czas
• Sterowanie:	Dotykowo
• Lampka kontrolna:	-
• Seria:	Silversteam
• Tryb pracy:	Elektr.
• Właściwości:	Zaokrąglona komora Prowadnice wyjmowane Podwójne przeszklenie drzwi Oświetlenie LED w drzwiach Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie Zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 16 % Doskonałe rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór
• W zestawie:	1 ruszt 1/1 GN 1 blacha 1/1 GN 1 wąż doprowadzający wodę 1 wąż doprowadzający środek czyszczący
• Dostępność na zamówienie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
• wymiary:	szer. 890 x gł. 835 x wys. 675 mm
• waga:	91,2 kg

CNS 18/10 °C 300

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117764

GTIN 4015613786438

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS

produkty dodatkowe

Koszyk 110

STAINLESS STEEL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wymiary kosza: szer. 490 x gł. 275 x wys. 50 mm
- Pojemność: 7 l
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 536 x gł. 326 x wys. 61 mm
- waga: 1,1 kg

Nr art. 900300
GTIN 4015613788111

Środek czyszczący do pieców ko.-p. RS-5L




- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Pojemność: 5 kg
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Nie

Nr art. 116299V
GTIN 4015613813042

Prowadnice 6040 SST5110

CNS 18/10



- Przystosowane do: Piece konwekcyjno-parowe 5 x 1/1 GN, seria Silversteam
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 90 mm
- Ilość par prowadnic: 4
- Materiał: CNS 18/10

Nr art. 117051
GTIN 4015613761930

Podstawa Silversteam 2-110

CNS



- Ilość par prowadnic: 6
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 400 mm do 450 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115071
GTIN 4015613617589

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS

produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpłomieniową; Z zawieszką; Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Ogranicz. ciśnienia



- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłącze: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Materiał: Mosiądz; Chromowane
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 533051
GTIN 4015613468617

Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni; Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia); Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS

produkty dodatkowe

Płyta grillowa 5300



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wersja powierzchni roboczej: Kratkowane
- Z wyżłobieniem odciekowym: Tak
- Materiał: Odlew aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 15 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 106576
GTIN 4015613660783

Okap kondensacyjny Silversteam



- Ilość silników nadmuchów i ujść powietrza: 1
- Regulacja nadmuchu: Ręcznie
Bezstopniowo
Pokrętło
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Materiał filtra: Stal szlachetna

Nr art. 116019
GTIN 4015613702773


Zestaw pompowy do pieca kon-par



- Skład zestawu: 1 kanister z tworzywa sztucznego (5 litrów)
1 pompa
1 wąż łączący: kanister - pompa (150 cm)
1 wąż łączący: pompa - rura nawilżająca (80 cm)
Materiał instalacyjny

Nr art. 116011
GTIN 4015613595146

Blacha perforowana 1/1-AL

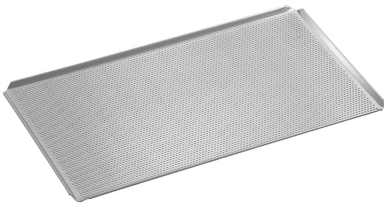

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS

produkty dodatkowe


Blacha 1/1GN, 20 mm



- Pojemność: 3.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101185
GTIN 4015613271729

Ruszt GN 1/1, StCrNi

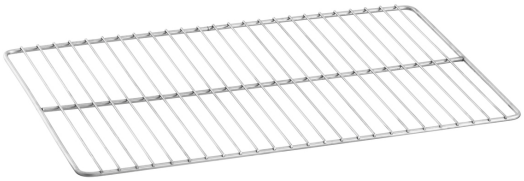

- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 0,94 kg

Nr art. A101091
GTIN 4016098175250


Pojemnik do wędzenia 1160



- Wersja: Ze spiralą grzejną
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno parowy
- W zestawie: Zasilacz
  Pojemnik do wędzenia
- Pojemność: 1.16 l
- Wymiary pojemnika do wędzenia: szer. 125 x głęb. 470 x wys. 75 mm
- Odpowiednie paliwo: Standardowe materiały do wędzenia

Nr art. 117712
GTIN 4015613779195

Podstawa Silversteam 6040



- Ilość par prowadnic: 10
- Format prowadnic: 1/1 GN
  600 x 400 mm
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 745 mm do 790 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115079
GTIN 4015613682051

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS

produkty dodatkowe

Podstawa Silversteam 110

CNS 18/10



- Ilość par prowadnic: 10
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 741 mm do 790 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115069
GTIN 4015613602486

Intensywny środek czyszczący F1L




- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Zestaw laczacy Silversteam

STAINLESS STEEL



- Przystosowane do: Eleketryczny piec konwekcyjno-parowy 1/1 GN z serii Silversteam
- Możliwości łączenia: 5 x 1/1 GN na 5 x 1/1 GN
  5 x 1/1 GN na 7 x 1/1 GN
- Wymiary ramy: szer. 876 x gł. 622 x wys. 114 mm

Nr art. 116012
GTIN 4015613607078

Pojemnik GN, 1/1-65

CNS 18/10



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm


Nr art. A121065
GTIN 4016098162755

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 1/1-SI

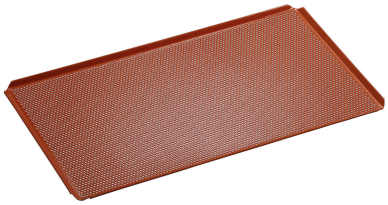

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Blacha perforowana 600x400-ALB



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Środek czyszczący do pieców ko.-pa. F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 13
- Zgodność z HACCP: Tak

Nr art. 173279
GTIN 4015613767925

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Piec konwek.-par. Silversteam P-5111DRS

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-100, perforowany



• Pojemność:	14 l
• Możliwość ustawiania piętrowo:	Tak
• Wersja:	Z perforacją (dziurkowaniem)
• Krawędź wzmocniona:	Nie
• Właściwości:	-
• Powierzchnia:	Połysk
• Głębokość pojemnika:	100 mm

Nr art. A101100
GTIN 4016098175236

Papier pergaminowy 1/1 GN



• Jednostka zamówienia:	1 karton (500 arkuszy)
• Dostosowane do GN:	Tak
• Format na arkusz:	1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
• Odporność na wysoką temperaturę do:	220 °C
• Materiał:	Papier
• Ważna wskazówka:	-

Nr art. 150687
GTIN 4015613711423

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych