Bartscher
www.bartscher.com

Melkkoelkast KV6L





- De ideale aanvulling in de barista-sector
- ✓ Melkkoelkast met 2 slangopeningen aan de zijkant
- ✓ Directe melktoevoer via de melkslang van de volautomatische koffieautomaat
- ✓ Hygiënisch en koel bewaren van melk





- Ontworpen voor bijv. 3 Tetra-pakken à 1 liter
- ✓ Afmetingen inwendig: b 160 x d 125 x h 280 mm



- Led-verlichting
- ✓ Afzonderlijk schakelbaar

- Melkslangenset KV1 700
- ✓ Maakt het mogelijk om de melkkoelkast KV6L links naast de volautomatische koffiemachine KV1 te gebruiken

Beschrijving

Of het nu gaat om cappuccino, café au lait of latte macchiato - de praktische melkkoelkast met zijn slangopeningen aan de zijkant biedt directe toegang tot gekoelde melk. De melk wordt hygiënisch koel opgeslagen en kan wanneer nodig via de melkslang van de volautomatische machine worden gebruikt voor de koffiebereiding.

Kenmerken

• Materiaal binnenwerk:	Kunststof ABS
• Kleur:	Zwart
• Inhoud:	6 liter
• Interne Afmetingen:	B 160 x D 125 x H 280 mm
• Opening voor melkslang:	2 openingen, links en rechts aan het apparaat Ø 7 mm
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 4 °C
• Temperatuurregeling:	Elektronisch In stappen van 1 °C
• Koeling:	Compressor Convectie
• Koelmiddel:	R600a / 0,012 kg
• Klimaatklasse:	3
• Omgevingstemperatuur:	tot 25 °C
• Energie-efficiëntieklasse:	A (EU Nr 2019 / 2024)
• Energieverbruik kWh / Jaar:	189
• Isolatie:	Cyclopentaan

▸ Ga verder op de volgende pagina


WWW.PORTIBO.COM

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 190076
GTIN 4015613736310

Bartscher
www.bartscher.com

Melkkoelkast KV6L

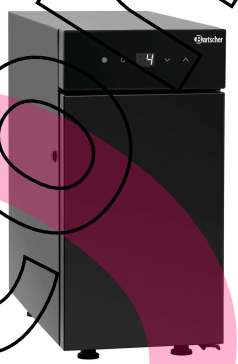

• Condenswaterverdamping:	Ja
• Automatische ontdooiingsfunctie:	Ja
• Besturing:	Elektronisch
• Digitaal display:	Ja
• Thermostaat:	Nee
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Binnenverlichting:	Ja
• Aantal deuren:	1
• Deursoort:	Vleugeldeur
• Afsluitbaar:	Nee
• Deuraanslag:	Rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Ja
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Eigenschappen:	Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Pak® à 1 liter Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
• Inclusief:	-
• Vermogen:	0.061 kW | 230 V | 50 Hz
• Materiaal:	Plaatstaal Gepoedercoat
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 225 x D 460 x H 452 mm
• Gewicht:	12,9 kg

www.pdfmb.com

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 190076
GTIN 4015613736310