

Spieniacz do mleka MS600



Opis

Ciepła, świeża pianka mleczna do cappuccino lub podgrzane mleko do kawy. Dzięki tarczy miksującej i pierścieniowi sprężynowemu do spieniania mleka można przygotować mleko o preferowanej konsystencji w temperaturze 70°C.

Cechy


- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Moc przyłączeniowa: | 0.5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Zakres temperatury do: | 70 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Przycisk |
| • Pojemność: | 0.6 l |
| • Poziom napełnienia: | Spienianie, maks.: 150 ml |
| | Podgrzewanie, maks.: 400 ml |
| • Lampka kontrolna: | urządzenie pracuje |
| • Kolor: | Srebrny |
| | Czarny |
| • Funkcja automatycznego wyłączania: | Tak |
| • Funkcje: | Spienianie/podgrzewanie do temperatury 70 °C |
| • W zestawie: | 1 tarcza miksująca |
| | 1 pierścień sprężynowy do spieniania mleka |
| • Włącznik: | Tak |



- ▶ Pojemność: 0,6 litra



- ▶ Poziom napełnienia
 - ✓ Spienianie, maks.: 150 ml
 - ✓ Podgrzewanie, maks.: 400 ml
- ▶ Do mleka świeżego o różnej zawartości tłuszczu
- ▶ Bez potrzeby wstępnego podgrzewania mleka

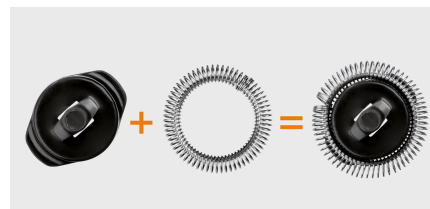

- ▶ W zestawie:
 - ✓ 1 tarcza miksująca
 - ✓ 1 pierścień sprężynowy do spieniania mleka
 - ✓ Tarcza miksująca + pierścień sprężynowy do spieniania mleka = tarcza spieniająca mleko



- ▶ Uchwyt na tarczę miksującą i pierścień sprężynowy do spieniania mleka na pokrywie

▶ Dalej na następnej stronie

Spieniacz do mleka MS600

- Pojemnik na mleko:
 - Możliwość zdjęcia
 - Tworzywo sztuczne z powłoką ze stali szlachetnej i pokrywka z tworzywa sztucznego
 - Powłoka teflonowa
- Wersja:
 - Elektr.
- Właściwości:
 - Do świeżego mleka o różnej zawartości tłuszczu
 - Bez potrzeby wstępnego podgrzewania mleka
 - Uchwyt na tarczę miksującą i pierścień sprężynowy do spieniania mleka na pokrywce
- Materiał:
 - Stal szlachetna
 - Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 150 x gł. 108 x wys. 190 mm
- waga:
 - 0,8 kg

