

Конвекционная печь C6640 с увлажн.



Описание

Особенности

- Скорость вентилятора: 1 уровень
- Количество программ приготовления: 1
- Количество этапов приготовления: 1
- Количество вентиляторов: 2
- Серия: C
- Мощность: 10,5 кВт | 400 В | 50-60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Диапазон температуры: 50 °C до 280 °C
- Управление: Ручка
- Функции: Циркулирующий воздух
Увлажнение
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 6
- Расстояние между вставками: 80 мм
- Подключение воды: 3/4"
- Таймер: 0 до 120 минут

► Продолжение на следующей странице

Конвекционная печь C6640 с увлажн.


- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Свойства: Двойное остекление дверей
Закругленная внутренняя камера
Направляющие, извлекаемые
3 противня
- В комплекте: -
- Светодиодная индикация: Бесступенчатое
- Регулирование температуры: да
- Таймер: да
- Внутреннее освещение: 600 x 400 мм
- Формат вставки: Нержавеющая сталь
- Материал: -
- Важная информация: IPX4
- Тип защиты: Ок. 15 минут
- Время разогрева: Ш 660 x Г 490 x В 560 мм
- Внутренние размеры: Разогрев
- Контрольная лампа: Увлажнение
Вкл/выкл
- Термостат: да
- Выключатель: нет
- Габариты: Ш 965 x Г 930 x В 820 мм
- вес: 98,5 кг



Конвекционная печь С6640 с увлажн. Дополнительные аксессуары

Решётка 600x400 ES

STAINLESS
STEEL

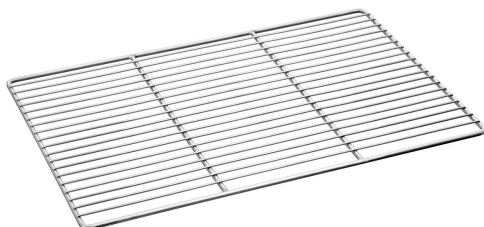

- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 8 мм
- вес: 1,4 кг

Артикул 133264
GTIN 4015613638355

Противень пер. 600x400, 3SR, ALU/SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Материал: Алюминий

Артикул 100308
GTIN 4015613502212

Поддон для жира 600x400

STAINLESS
STEEL



- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 605 x Г 405 x В 45 мм
- вес: 2,8 кг

Артикул 525782
GTIN 4015613658414

Фольга для выпечки 60x40, комплект



- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
PTFE
- Рассчитано для: 1.500 - 2.000 выпеканий
Печей, сушильных камер,
пароконвектоматов
Вставки 600 x 400 мм

Артикул 100326
GTIN 4015613711386

Конвекционная печь С6640 с увлажн. Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Противень 600x400-AL



- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100412
GTIN 4015613734699

Противень перфорированный 600x400-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100413
GTIN 4015613734705

Конвекционная печь С6640 с увлажн. Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 600x400-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100416
GTIN 4015613734712

Щипцы для тостов 100



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119