


Wózek regałowy 18BN60-40




- ▶ Transport w standardzie Euro i normie piekarskiej 600 x 400 mm
- ✓ ilość par prowadnic: 18
- ✓ odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
- ✓ głębokość pojemnika maks.: 65 mm

- ▶ udźwig:
 - ✓ łącznie maks.: 80 kg
 - ✓ maksymalny udźwig, każdy: 10 kg
- ▶ szybki załadunek i rozładunek wózka dzięki łatwej obsłudze



- ▶ po jednej blokadzie kontenera z przodu i z tyłu



Opis

Idealny do zastosowań profesjonalnych: wózek półkowy mieści do 18 znormalizowanych blach piekarskich o wymiarach 600 x 400 mm i zapewnia uporządkowany przepływ pracy. Dwustronny system zabezpieczania pojemników umożliwia szybki i bezpieczny transport - nawet przy dużej liczbie cykli.

Cechy

- Ilość par prowadnic: 18
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
- Nośność na parę prowadnic maks.: 10 kg
- Głębokość pojemnika maks.: 65 mm
- Możliwość obustronnego uzupełniania: Tak
- Przystosowane do: Euronorm 600 x 400 mm
- Błat roboczy: Nie
- Właściwości: Po jednym zabezpieczeniu pojemnika z przodu i z tyłu
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Rama z rury kwadratowej 26 x 26 mm
pojemniki
blachy
ruszty
wstawki EN/BN
sprzątanie
- Wersja: 80 kg
- Zakres zastosowania: Nie
- Nośność całkowita, maks.: 80 kg
- Z uchwytem/uchwyty: Nie
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania

▶ Dalej na następnej stronie


Wózek regałowy 18BN60-40

- Średnica kółek: 125 mm
- Odbojnik kółek: 4 sztuki, tworzywo sztuczne
- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 535 x gł. 745 x wys. 1 885 mm
- waga: 24,5 kg



Wózek regałowy 18BN60-40 produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-ALB

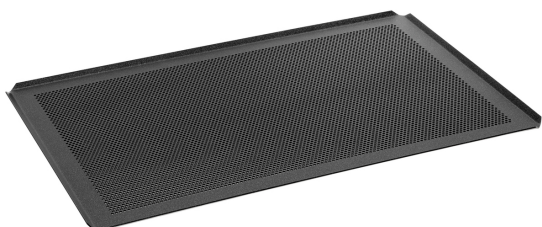

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Pokrowiec 18BN60-40



- Kolor: Przezroczyste
- Przystosowane do: Wózek regałowy 18BN60-40
- Wymiary pokrowca w użyciu: szer. 550 x głęb. 700 x wys. 1.745 mm
- Wersja: Z 4 zamkami błyskawicznymi
- Grubość materiału: 0.12 mm
- Odporność na spękania powodowane ujemną temperaturą: Do -15 °C

Nr art. 300184
GTIN 4015613747712

Blacha do pieczenia 600x400-AL



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100412
GTIN 4015613734699

Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Wózek regałowy 18BN60-40 produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100416
GTIN 4015613734712

Blacha perforowana 600x400-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100413
GTIN 4015613734705