

Mini-Kühlzelle BS1240L



- ▶ Kühlraum
 - ✓ Inhalt: 1240 Liter
 - ✓ Maße: B 855 x T 900 x H 1760 mm



- ▶ Vorbereitet für
 - ✓ Auflageschienen
 - ✓ Roste
 - ✓ Aufhängevorrichtung
 - ✓ Auffahrrampe

Beschreibung

Mini-Kühlzelle BS1240L mit eingebautem Kühlaggregat, 1240 Liter, 2–10 °C, PVC-beschichtetes Stahlgehäuse. Panikschloss, Aluminium-Innenverkleidung, Edelstahlboden. Vorbereitet für Auflageschienen, Roste und Auffahrrampe. Für Restaurants und Catering mit eigenem Kühlraumplatzbedarf.

Features

- Anschlusswert: 0.571 kW | 230 V | 50 Hz
 - Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
 - Temperaturregelung: Digital
 - Steuerung: Elektronisch
 - Inhalt: 1240 Liter
 - Maße innen: B 820 x T 860 x H 1760 mm
 - Türanschlag wechselbar: Ja
 - Kontrollleuchte: Ja
 - Türanschlag: Rechts
 - Klimaklasse: 4
 - Kühlung: Kompressor
 - Kühlmittel: R290 / 0,130 kg
 - Digital-Anzeige: Ja
 - Innenbeleuchtung: Nein
 - Isolierung: Polyurethan, 60 mm
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.



- ▶ Tür
 - ✓ Mit Panikschloss
 - ✓ Abschließbar
 - ✓ Türanschlag wechselbar
- ▶ Ausführung
 - ✓ Bausatz – einfache Montage

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Mini-Kühlzelle BS1240L

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Anlieferungszustand: | Bausatz (einfache Montage) |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Abschließbar: | Ja |
| • Eigenschaften: | Panikschloss
Vorbereitet für Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe |
| • Umgebungstemperatur: | bis 30 °C |
| • Thermostat: | Ja |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | Auflageschienen, Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe |
| • Material Innen: | Aluminium
Edelstahlboden |
| • Material: | Stahlblech
PVC beschichtet |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 980 x T 1.040 x H 2.200 mm |
| • Gewicht: | 158,2 kg |



Mini-Kühlzelle BS1240L

Ergänzungsprodukte

Aufhängevorrichtung

STAINLESS
STEEL




- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
1 Aufhängerrohr (in 5 Positionen horizontal verstellbar)
- Tragfähigkeit max.: 150 kg
- Maße Rohr: Ø 30 mm | Länge: 830 mm
- Länge Auflageschienen: 850 mm
- Abstand vom Boden: 1700 mm

Art.-Nr. 700595
GTIN 4015613630397

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL

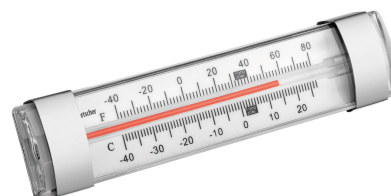

- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Auflageschienen

STAINLESS
STEEL



- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Set bestehend aus: 4 Auflageschienen
- Anzahl Einschübe: 8
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Für die Mini-Kühlzelle werden 4 Auflageschienen benötigt

Art.-Nr. 700593
GTIN 4015613680019

Auffahrrampe

STAINLESS
STEEL



- Tragfähigkeit max.: 130 kg
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 850 x T 195 x H 35 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Art.-Nr. 700597
GTIN 4015613630410

Mini-Kühlzelle BS1240L Ergänzungsprodukte

Infrarot-Thermometer D5500



- Ausführung: Digital
- Größe Anzeigenfeld: B 24 x H 23 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Oberflächentemperaturmessungen (Infrarot)
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292059
GTIN 4015613885797

Thermometer A500



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262