

Mini koelcel BS1240L



Beschrijving

Mini-koelcel BS1240L met ingebouwd koelaggregaat, 1240 liter, 2–10 °C, PVC-gecoate stalen behuizing. Paniekslot, aluminium binnenbekleding, roestvrijstalen bodem. Voorbereid voor ople-grails, roosters en oprijplaat. Voor restaurants en cateringbedrijven met behoefte aan eigen koelruimte.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------|---|
| • Vermogen: | 0.571 kW 230 V 50 Hz |
| • Temperatuurbereik: | 2 °C tot 10 °C |
| • Temperatuurregeling: | Digitaal |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Knop |
| • Inhoud: | 1240 liter |
| • Interne Afmetingen: | B 820 x D 860 x H 1760 mm |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Ja |
| • Controlelampje: | Ja |
| • Deuraanslag: | Rechts |
| • Klimaatklasse: | 4 |
| | Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C. |
| • Koeling: | Compressor |
| • Koelmiddel: | R290 / 0,130 kg |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Binnenverlichting: | Nee |
| • Isolatie: | Polyurethaan, 60 mm |

► Ga verder op de volgende pagina




► Koelruimte

- ✓ Inhoud: 1240 liter
- ✓ Afmetingen: B 855 x D 900 x H 1760 mm



► Voorbereid voor

- ✓ Steunrails
- ✓ Roosters
- ✓ Ophangvoorziening
- ✓ Helling



► Deur

- ✓ Met paniekslot
- ✓ Afsluitbaar
- ✓ Deuraanslag verwisselbaar

► Uitvoering

- ✓ Bouwset - eenvoudige montage

Mini koelcel BS1240L

- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Paniekslot
Voorbereid voor steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Thermostaat: Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Materiaal binnenwerk: Aluminium
Roestvrijstalen bodem
- Materiaal: Plaatstaal
PVC-coating
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 980 x D 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht: 158,2 kg



Mini koelcel BS1240L

Ergänzungsprodukte

Ophangvoorziening

STAINLESS
STEEL




- Set bestaande uit: 2 steunrails
1 ophangbuis (in 5 posities horizontaal verstelbaar)
- Draagvermogen max.: 150 kg
- Afmetingen roer: Ø 30 mm | Lengte: 830 mm
- Lengte steunrails: 850 mm
- Afstand vanaf de bodem: 1700 mm

Art.-Nr 700595
GTIN 4015613630397

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL

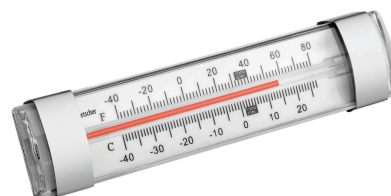

- Uitvoering: Analooq
- Afmetingen displayveld: B 98 x H 28 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvrieskasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit
Zilver

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Geleiders

STAINLESS
STEEL



- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Set bestaande uit: 4 steunrails
- Aantal roosters: 8
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Voor de mini-koelcel zijn 4 steunrails nodig
- Afmetingen: B 1.500 x D 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,9 kg

Art.-Nr 700593
GTIN 4015613680019

Oprijplaat

STAINLESS
STEEL



- Draagvermogen max.: 130 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 850 x D 195 x H 35 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Art.-Nr 700597
GTIN 4015613630410

Mini koelcel BS1240L

Ergänzungsprodukte

Infraroodthermometer D5500



- Uitvoering: Digitaal
- Afmetingen displayveld: B 24 x H 23 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Oppervlaktemperatuurmetingen (infrarood)
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Oranje
Zwart

Art.-Nr 292059
GTIN 4015613885797

Thermometer A500



- Uitvoering: Analooq
- Afmetingen displayveld: Ø 45 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvrieskasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Uitvoering: Analooq
- Afmetingen displayveld: Ø 45 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvrieskasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262