

Mini chłodnia BS1240L



- ▶ Komora chłodnicza
 - ✓ pojemność: 1240litrów
 - ✓ wymiary: szer. 855 x głęb. 900 x wys. 1760mm




- ▶ Przystosowana do
 - ✓ prowadnic
 - ✓ rusztów
 - ✓ wieszaków
 - ✓ ramp podjazdowych

Opis

Mini komora chłodnicza BS1240L z wbudowanym agregatem chłodniczym, 1240 litrów, 2–10 °C, obudowa stalowa pokryta PVC. Zamek antypaniczny, aluminiowa okładzina wewnętrzna, dno ze stali nierdzewnej. Przygotowana do montażu szyn nośnych, rusztów i rampy wjazdowej. Dla restauracji i firm cateringowych z własnymi wymaganiami dotyczącymi przestrzeni chłodniczej.

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 0.571 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- Regulacja temperatury: Cyfrowo
- Sterowanie: Elektronicznie
- Pojemność: Przycisk 1240 l
- Wymiary wewnętrzne: szer. 820 x gł. 860 x wys. 1760 mm
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Zawias drzwi: Prawo
- Klasa klimatyczna: 4
- Chłodzenie: Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 30 °C.
- Środek chłodniczy: Sprężarka R290 / 0,130 kg
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Oświetlenie wewnętrzne: Nie
- Izolacja: Poliuretan, 60 mm



- ▶ Drzwi
 - ✓ z zamkiem antypanicznym
 - ✓ możliwość zamknięcia
 - ✓ możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

- ▶ Wersja
 - ✓ zestaw montażowy – łatwy montaż

▶ Dalej na następnej stronie



Mini chłodnia BS1240L

- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Tak
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Możliwość zamknięcia: Tak
- Właściwości: Zamek antypaniczny
- Temperatura otoczenia: Przygotowane do prowadnic, rusztów, wieszaków, ramp podjazdowych do 30 °C
- Termostat: Tak
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Prowadnice, ruszty, wieszaki, rampy podjazdowe
- Materiał wewnątrz: Aluminium
- Materiał: Spód ze stali szlachetnej
- Ważna wskazówka: Blacha stalowa
- wymiary: Powlekane PVC
- waga: -
- szer. 980 x gł. 1 040 x wys. 2 200 mm
- 158,2 kg



Mini chłodnia BS1240L

produkty dodatkowe

Wieszak

STAINLESS
STEEL




- Skład zestawu: 2 prowadnice
1 rurka do zawieszania (możliwość ustawienia w poziomie w 5 pozycjach)
- Nośność maks.: 150 kg
- Wymiary rury: Ø 30 mm | Długość: 830 mm
- Długość prowadnic: 850 mm
- Odległość od dna: 1700 mm

Nr art. 700595
GTIN 4015613630397

Termometr A250

STAINLESS
STEEL

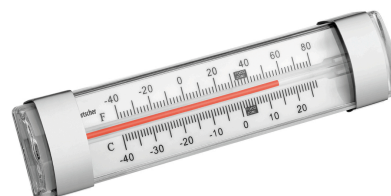

- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 98 x wys. 28 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292043
GTIN 4015613664279

Prowadnice

STAINLESS
STEEL



- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 200 mm
- Skład zestawu: 4 prowadnice
- Ilość par prowadnic: 8
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: Do mini chłodni potrzebne są 4 prowadnice szer. 1 500 x gł. 40 x wys. 25 mm
- wymiary:

Nr art. 700593
GTIN 4015613680019

Rampa podjazdowa

STAINLESS
STEEL



- Nośność maks.: 130 kg
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 850 x gł. 195 x wys. 35 mm
- waga: 1,6 kg

Nr art. 700597
GTIN 4015613630410

Mini chłodnia BS1240L produkty dodatkowe

Termometr na podczerwień D5500



- Wersja: Cyfrowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 24 x wys. 23 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury powierzchni (podczerwień)
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292059
GTIN 4015613885797

Termometr A500



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286

Termometr A300

STAINLESS
STEEL



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292048
GTIN 4015613664262