

2-500



109691

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-02-04

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens


Benaming:	Spoelmachine-onderbouw 2-500
Artikelnummer:	109691
Materiaal:	roestvrij staal
Aantal inschuifgeleiders:	1
Afstand tussen paar inschuifgeleiders boven onder in mm:	185 190
Aantal deuren:	1
Hoogte verstelbaar van – tot in mm.:	610 - 680
Afmetingen binnenkant (b x d x h) in mm:	530 x 500 x 375
Afmetingen (b x d x h) in mm:	605 x 575 x 610
Gewicht in kg:	16,8

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor: opslag van 2 spoelmanden van 500 x 500 mm
- Soort deur: vleugeldeur
- Deuraanslag: rechts
- Verwisselbare deuraanslag: nee
- Afsluitbaar: ja
- In hoogte verstelbare poten: ja
- Leveringsstaat: gebruiksklaar
- Inclusief: 2 sleutels

NL

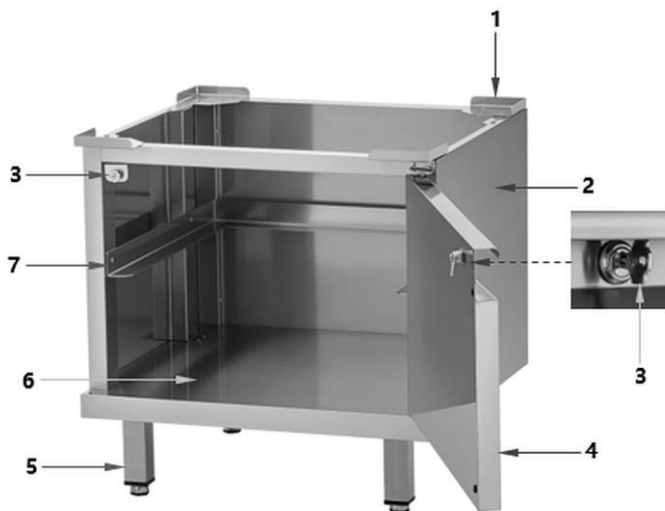

Afb. 1

NL

1. Oppervlakken voor het plaatsen van vaatwassers (4x)
2. Behuizing
3. Slot met 2 sleutels
4. Afsluitbare deuren
5. Voet (4x), in hoogte verstelbaar
6. Onderste planchet
7. Bovenste geleiders

Instellen / laden

1. Plaats de basis van de vaatwasser op een vlakke ondergrond.
2. De basis van de vaatwasser kan waterpas worden gezet met behulp van in hoogte verstelbare voetjes door ze los of vast te schroeven.

De ruimte onder de vaatwasser kan worden gebruikt om een of twee spoelmanden in op te bergen of om ander afwasgerei in op te bergen.



Afb. 2

NL

Reiniging

LET OP!

Schurende middelen, schoonmaakproducten met oplosmiddelen of bijtende stoffen kunnen het oppervlak van de vaatwasserbasis beschadigen.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrijstalen oppervlakken.

1. Reinig de basis van de vaatwasser dagelijks van binnen en van buiten met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het reinigen van roestvrijstalen oppervlakken.
2. Neem schone oppervlakken af met een doek bevochtigd met schoon water.
3. Droog tot slot de onderkant van de vaatwasser grondig af met een zachte doek.