K3600L



109847

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 2.0
Frissítve: 2024-11-08

Eredeti kezelési útmutató

Műszaki adatok

Megnevezés:	**Vízszűrő rendszer K3600L**
Cikkszám:	**109847**
Anyag:	műanyag
Teljesítmény: liter / ° KH (változó keménység):	3600 / 10
Víz csatlakozás:	3/8"
A beáramló víz hőmérséklete (C°):	2 - 30
Víznyomás (bar):	3
Méretek (szél x mély. x mag.) mm-ben:	180 x 145 x 4350
Súly kg-ban:	3,4

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Kivitelezés / tulajdonságok


- Kivitelezés:
  - egyszeri telepítéshez
  - függőleges beszerelés
- Az alábbi készülékekhez:
  - kávéfőzők
  - kombi sütő-párolók
- Tulajdonságok:
  - Megújuló, növényi alapanyagokból készült aktívszénszűrő
  - Eltávolítja a klórt és a szennyeződéseket
  - Többször használható szűrőfej
  - Semleges kémhatású
  - Csökkenti a változó keménységet
  - Csökkenti az összes oldottanyag-tartalmat (TDS – Total Dissolved Solids)

Rendeltetésszerű használat

A vízszűrő rendszer csökkenti a csapvíz változó keménységét (KH) és összes oldottanyag-tartalmát (TDS).

A csomag tartalma

1. Fali rögzítő (1x)
2. Szűrőfej (1x)
3. 3/8“ csőátmenet 6 mm Ø műanyag csőhöz (2x)
4. Szűrőbetét (1x)

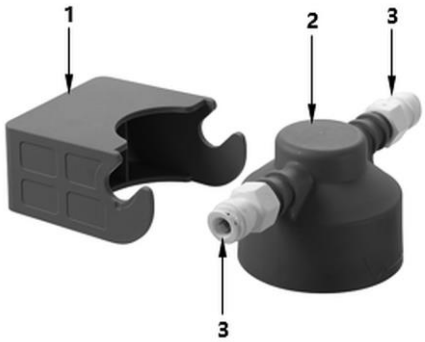



ábr. 1

HU

Kiegészítők (nem képezik az alapfelszerelés részét)





Tartalék szűrőbetét KE3600L

- Anyaga: műanyag
- Színe: fehér
- Rendeltetés:
  - K3600L vízszűrő rendszer
- Teljesítmény: 3600 liter / 10° KH (változó keménység) esetén / 0-3 liter/perc
- Beáramló víz hőmérséklete: 2 °C – 30 °C
- Méretek: szél. 130 x mély. 130 x mag. 420 mm
- Önsúly: 3,1 kg

Cikkszám: 109848

Vízóra W3B-1

- Anyaga: műanyag
- Színe: acélszürke
- Rendeltetés:
  - K3600L vízszűrő rendszer
- Beáramló víz hőmérséklete: 2 °C – 30 °C
- Víz csatlakozás: ¼“
- Víznyomás: 3 bar
- Áramforrás: 2x AA elem
- A készlet az alábbiakat tartalmazza:
  - 2x AA elem
  - ¼" csőátmenet 1/8”
  - ¼“ csőátmenet 10 mm Ø műanyag csőhöz
  - fali tartó a kezelőpanelhez
- Méretek: Szél. 110 x mély. 65 x mag. 95 mm
- Önsúly: 0,25 kg

Cikkszám: 109849

HU

Üzembe helyezés

1. Telepítse a vízszűrő rendszert a vízcsatlakozás és a készülékei közelében.
2. Rögzítse a falhoz a fali tartót a kívánt helyen.
3. Csavarja a szűrőbetétre a szűrőfejet, majd akassza a vízszűrő rendszert a fali tartóra.
4. Csatlakoztassa az ivóvízvezeték bemeneti csövét (1) és a szűrt víz elvezető csövét (2) a szűrőfej megfelelő 3/8" átmeneteihez (2. kép).

   FIGYELEM!

   A bemeneti cső és az elvezető cső nem képezi a csomag részét!



ábr. 2

A vízszűrő rendszer most már üzemképes.

Vízóra (opcionálisan választható, cikkszám: 109849)

Programozza be a vízórát a használati útmutatóban leírtak szerint.

Ellenőrizze a vízkeménységet, majd határozza meg a rendszer teljesítményét. A vízóra ennek alapján jelzi, hogy mikor kell kicserélni a vízszűrőt. A vízszűrőt a **Vízszűrőcsere** c. fejezetben leírt módon kell kicserélni.

Teljesítményszint

A készülék teljesítménye a víz változó keménységétől (vagy karbonátkeménységétől, KH) függ. Ellenőrizze a vízkeménységet a rendszer telepítésének helyén, majd az alábbi táblázat alapján határozza meg a készülék teljesítményét:

Vízkeménység (KN/dH – német keménység)	Teljesítmény (liter)
10	3600
11	3273
12	3000
13	2769
14	2571
15	2400
16	2250
17	2118
18	2000
19	1895
20	1800
21	1714
22	1636
23	1565
24	1500
25	1440
26	1385
27	1333
28	1286
29	1241
30	1200

Vízszűrőcsere

Amikor a szűrőbetét elérte a teljesítményszintjét, újra kell cserélni. Végezze el a következő lépéseket (3. kép):

1. Zárja el a bemeneti vízcsapot.
2. Csavarja le az elhasznált szűrőbetétet a szűrőfejről.
3. Ellenőrizze, hogy a szűrőfej tömítései a helyükön vannak-e, és hogy nem sérültek-e.
4. Csavarjon be egy új szűrőbetétet a szűrőfejbe.
5. Nyissa ki a bemeneti vízcsapot.
6. Használat előtt röviden öblítse át a szűrőbetétet.



ábr. 3

FIGYELEM!

Higiéniai okok miatt a szűrőbetétet 6 hónap után cserélni kell, még akkor is, ha nem érte még el a maximális teljesítményszintet.