


Filtr cząsteczkowy TK60



► Zastosowanie

- ✓ Filtr do oleju do frytownic TK60

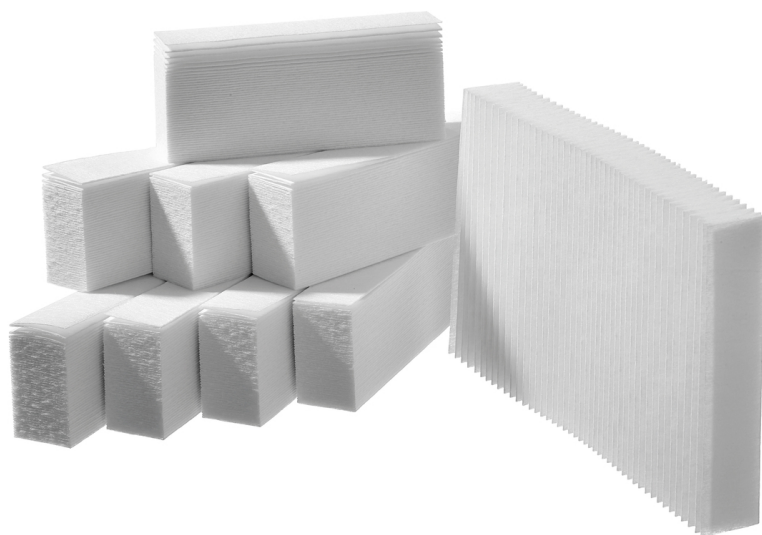

► Niezawodne wychwytywanie i separacja zawiesin



► Łatwa utylizacja z odpadami nienadającymi się do ponownego przetworzenia

Opis

Filtr cząsteczkowy do filtra oleju do frytownic pozwala niezawodnie wychwycić cząstki zawieszone w oleju i odseparować je podczas cyklu czyszczenia.

Cechy

- | | |
|--------------------------|---|
| • Jednostka zamówienia: | 1 karton (100 sztuk) |
| • właściwości: | Biodegradowalny
Łatwa utylizacja z odpadami nienadającymi się do ponownego przetworzenia
Filtr można używać wielokrotnie
Przystosowana do kontaktu z żywnością
Filtr do oleju do frytownic TK60 |
| • Przystosowane do: | 200 °C |
| • Zakres temperatury do: | Nie |
| • Nadaje się do mycia: | Celuloza |
| • Materiał: | Nieszkodliwa dla żywności |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 110 x gł. 65 x wys. 24 mm |
| • waga: | 0,03 kg |